

## Popis

Vitrína je vhodná pro umístění zákusků, dortů, sendvičů či baget. Výrobky k prodeji lze umístit na dvou pevných roštových policích a na spodní výstavní ploše. Oblé přední sklo, prosklené boky a LED osvětlení zajišťují ideální viditelnost prodávaného zboží.

## Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- dvojité sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- oblé předné sklo
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení

## Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8             |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 3                    |



## TEFCOLD LCT 750 C


Pultová chladicí vitrina oblé sklo



Vystavení potravin



Posuvné dveře

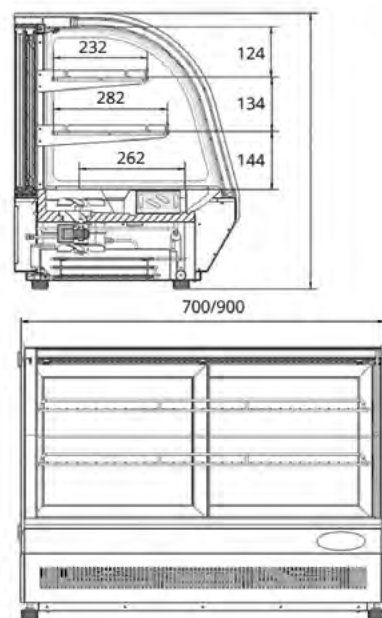

|                   | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet polic | En.<br>třída |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|
| TEFCOLD LCT 750 C | 700 x 560 x 670                    | 640 x 450 x 400                     | 63                 | 1507                  | 242        | 0,7                     | 2           | C A ↑ G      |
| TEFCOLD LCT 900 C | 900 x 560 x 670                    | 840 x 450 x 400                     | 70                 | 1577                  | 242        | 0,8                     | 2           | C A ↑ G      |

#### Popis

Chladicí obslužné vitríny TEFCOLD LCT F jsou ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků.

Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrínou a můžete se spolehnout, že na všech policích bude stejná teplota. Vitríny TEFCOLD LCT F se díky svým malým rozměrům a nenáročnému chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najde si své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích stanicích.

#### Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- dvojité sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovná prosklená vrchní část
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení

#### Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8             |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 3                    |



### TEFCOLD LCT 750 F


Pultová chladicí vitrina rovné sklo



Vystavení potravin



Posuvné dveře

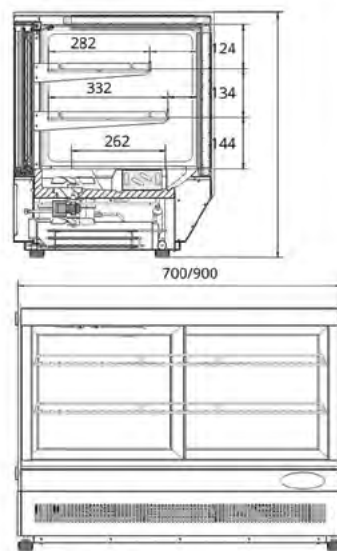

|                   | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet polic | En.<br>třída                                                                          |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TEFCOLD LCT 750 F | 700 x 560 x 670                    | 640 x 450 x 400                     | 65                 | 1603                  | 242        | 0,72                    | 2           |  |
| TEFCOLD LCT 900 F | 900 x 560 x 670                    | 840 x 450 x 400                     | 75                 | 1684                  | 242        | 0,9                     | 2           |  |



## TEFCOLD UPD 60 BLACK

Chladicí vitrina stolní, černá



## TEFCOLD UPD 60 GREY

Chladicí vitrina stolní, šedá



Nastavitelné police



Digitální termostat

### Popis

Tyto malé vitríny UPD jsou skvělé pro vystavení a prodej potravin tam, kde je potřeba šetřit s místem a kde má být zároveň zboží na očích. Vitríny TEFCOLD UPD jsou k dispozici v černé a šedé barvě a kromě stolních modelů jsou velmi oblíbené také samostatně stojící velké panoramatické vitríny např. UPD 400 v chladicí nebo mrazicí verzi.

### Vlastnosti produktu

- dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- černá povrchová úprava
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení

### Technické údaje

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +12                                                 |
| Typ chladiva         | R600a                                                     |
| Typ odtávání         | Automatické                                               |
| Exteriér             | Černá povrchová úprava, ABS<br>Šedá povrchová úprava, ABS |
| Interiér             | Černá povrchová úprava, ABS<br>Šedá povrchová úprava, ABS |
| Klimatická třída     | 4                                                         |

|                      | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet polic | En.<br>třída |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|
| TEFCOLD UPD 60 BLACK | 428 x 386 x 855                    | 400 x 358 x 460                     | 38                 | 1311                  | 164        | 0,57                    | 2           | C A ↑ G      |
| TEFCOLD UPD 60 GREY  | 428 x 386 x 855                    | 400 x 358 x 460                     | 38                 | 1311                  | 164        | 0,57                    | 2           | C A ↑ G      |
| TEFCOLD UPD 80 BLACK | 428 x 386 x 1000                   | 400 x 358 x 610                     | 41                 | 1369                  | 184        | 0,76                    | 3           | C A ↑ G      |
| TEFCOLD UPD 80 GREY  | 428 x 386 x 1000                   | 400 x 358 x 610                     | 41                 | 1369                  | 184        | 0,76                    | 3           | C A ↑ G      |

# PRODEJNÍ VITRÍNY

## NORDline RTR


**NORDline**



Nastavitelné police

### NORDline RTR 120L

Teplá vitrína pultová, oblé sklo

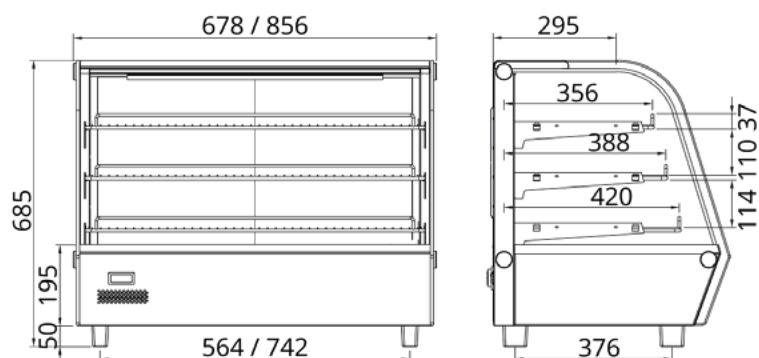

Termostat/teploměr

#### Popis

Vyhřívaná pultová vitrína s předním oblým sklem je ideální pomocník pro upoutání pozornosti na teplé pokrmy. Police jsou nastavitelné a teplotu je možno nastavit v rozmezí +30 až +90 °C a vyhřívání vitríny je doplněno o zvlhčovací systém.

#### Vlastnosti produktu

- termostat
- zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby
- přední oblé sklo
- prosklené boky
- 3 nastavitelné nerezové police
- zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny
- nerezové opláštění

#### Technické údaje

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +30 až +90    |
| Exteriér             | Nerezová ocel |
| Interiér             | Nerezová ocel |


|                   | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Spotřeba (kWh/rok) | Hrubý/čistý<br>objem (l) |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| NORDline RTR 120L | 678 x 568 x 686                    | 48              | 4420,15            | 120 / 70                 |
| NORDline RTR 160L | 856 x 568 x 686                    | 56              | 5073,5             | 160 / 90                 |



Nastavitelné police

## NORDline RTR 120L-5

Teplá vitrína pultová, rovné sklo

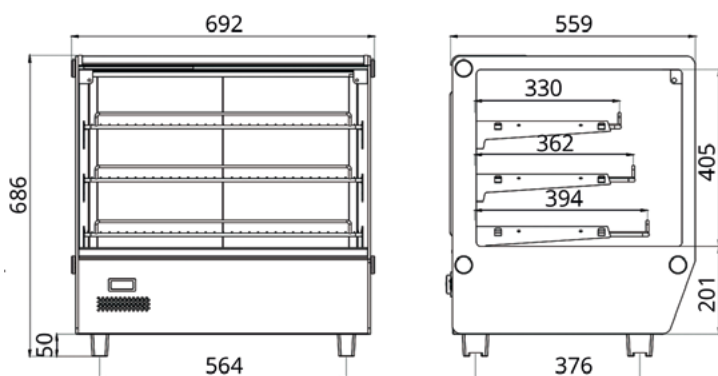

Nastavitelné nožky

### Popis

Vyhřívaná pultová vitrína s předním rovným sklem je ideální pomocník pro upoutání pozornosti na teplé pokrmy. Police jsou nastavitelné a teplotu je možno nastavit v rozmezí +30 až +90 °C, vyhřívání vitríny je doplněno o zvlhčovací systém.

### Vlastnosti produktu

- termostat
- zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby
- přední rovné sklo
- prosklené boky
- 3 nastavitelné nerezové police
- zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny
- nerezové opláštění

### Technické údaje

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +30 až +90    |
| Exteriér             | Nerezová ocel |
| Interiér             | Nerezová ocel |

|                     | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Spotřeba (kWh/rok) | Hrubý/čistý<br>objem (l) |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| NORDline RTR 120L-5 | 692 x 559 x 686                    | 35              | 4420,15            | 142 / 70                 |

# PRODEJNÍ VITRÍNY

## NORDline ARC 100B

**NORDline**



### Popis

Vitrína je vhodná pro vystavení zákusků, dortů, sendvičů nebo chlebičků. Je vybavena izolačními skly, samozavíracími dveřmi a LED zářivkami, které jsou umístěny ze dvou stran.

### Vlastnosti produktu

- chladicí vitrina obslužná pultová
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- všechna skla dvojitá
- objem 100 l
- osvětlení vitríny LED
- 3 skleněné otočné police Ø 390 mm
- nerezovo černé provedení
- příkon 180 W rozsah teplot +2 a ž+ 8 °C

### Technické údaje

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8                |
| Typ chladiva         | R600a                   |
| Typ odtávání         | Automatické             |
| Exteriér             | Černá / Stříbrná / Sklo |
| Interiér             | Sklo                    |
| Klimatická třída     | 4                       |

### NORDline ARC 100B


Chladicí vitrina obslužná pultová



Dvojité izolační sklo



Digitální řídicí jednotka

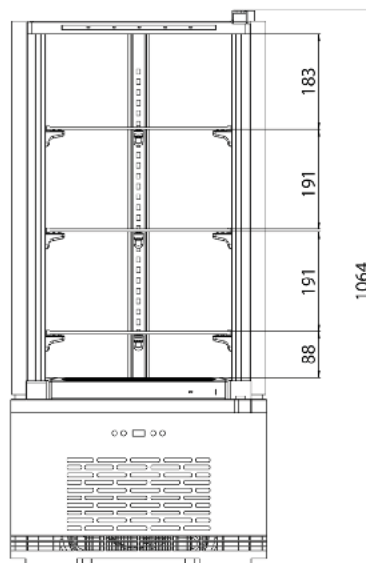

|                   | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| NORDline ARC 100B | 480 x 480 x 1064                   | 435 x 656                           | 50                 | 1376                  | 210        | 97 / 71                  | 1              | 3              | C            |

## Popis

Stříbrná chladicí vitrina se dvěma uzamykatelnými dveřmi vhodná pro umístění na pult. Lze obsluhovat jak ze strany prodejce, tak zákazníka. Vybavena ventilovaným chlazením, automatickým odtáváním, LED osvětlením a třemi nastavitelnými policemi.

## Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla dvojitá izolační
- 2 x oblé prosklené dveře
- 2 x zámek
- 3 nastavitelné police
- LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří

## Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +12            |
| Typ chladiva         | R600a                |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 4                    |

## NORDline RT 78B-2R


Chladicí vitrina pultová 2 oblé dveře



Zámek



Tvar ledu

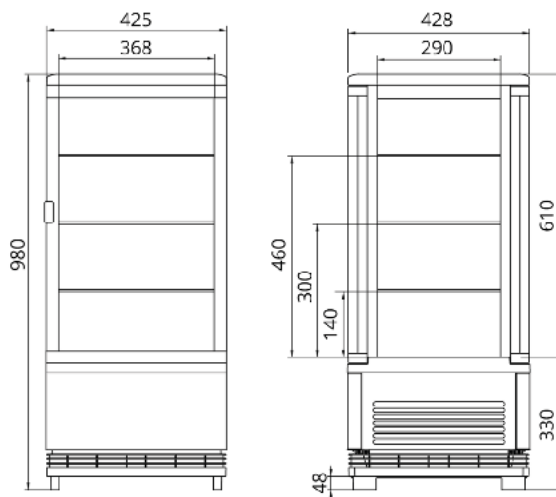

Zámek

|                    | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| NORDline RT 78B-2R | 430 x 430 x 980                    | 363 x 394 x 635                     | 36,5               | 1184                  | 180        | 86 / 58,4                | 2              | 3              | C            |

# PRODEJNÍ VITRÍNY

## NORDline RT 235C

**NORDline**



### Popis

Stříbrná jednodveřová chladicí vitrina s oblými prosklenými dveřmi. Vitrína je vybavena izolačními skly, čtyřmi nastavitelnými policemi a výstavní plocha je osvětlena vertikálním LED osvětlením.

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla dvojitá
- přední oblé prosklené dveře
- 4 nastavitelné police

### Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +12            |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Stříbrná             |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 4                    |

### NORDline RT 235C


Chladicí vitrina panoramatická, stříbrná



Digitální termostat



Nastavitelné police

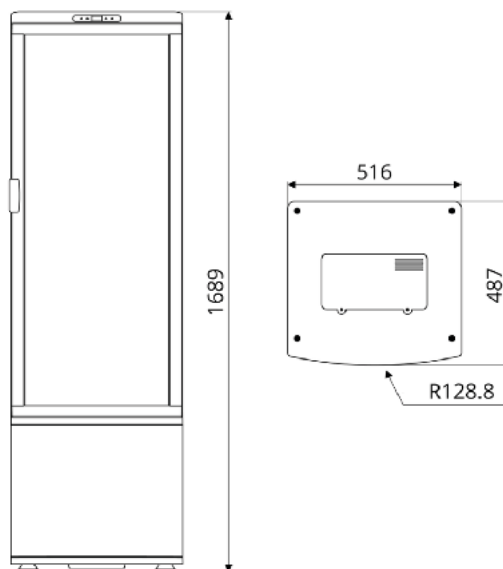

|                  | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída                  |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| NORDline RT 235C | 520 x 490 x 1690                   | 469 x 439,5 x 1117                  | 79                 | 1622                  | 380        | 235 / 128,6              | 1              | 4              | <b>B</b> <small>A t G</small> |



## Popis

Chladicí stolní vitrína se třemi nastavitelnými policemi vhodná pro umístění na pult. Vybavena ventilovaným chlazením, automatickým odtáváním, LED osvětlením a dvojitými skly.

## Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- všechna skla dvojitá
- 3 nastavitelné police
- LED osvětlení vitríny

## Technické údaje


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +12            |
| Typ chladiva         | R600a                |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 4                    |

## NORDline RT 78B-7


Chladicí vitrína panoramatická  
pultová



Digitální ukazatel teploty



Nastavitelné police

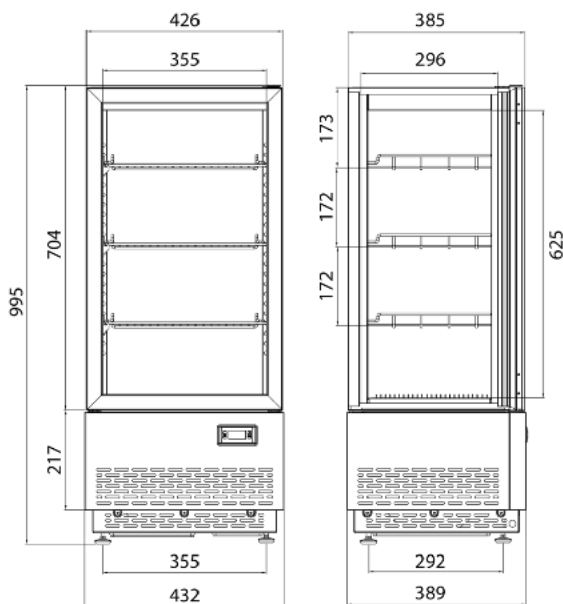

|                   | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| NORDline RT 78B-7 | 430 x 390 x 980                    | 398 x 350 x 641,9                   | 42                 | 1073                  | 180        | 78 / 51,8                | 1              | 3              |              |



## Popis

Vysoká chladicí vitrína samostatně stojící má všechna skla trojitá pro skvělou izolaci. Výšku mezi policemi je možné změnit dle potřeby, police jsou nastavitelné a o rozměrech 45,2 x 51 cm.

## Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- černé provedení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- všechna skla trojitá izolační
- LED osvětlení
- 4 skleněné police
- 4 kolečka s 2 brzdami

## Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8             |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Černá / Sklo         |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 4                    |

## NORDline RT 400L-2 Black


Chladicí vitrína cukrářská obslužná,  
černá



Kolečka s brzdou



Trojité sklo pro dokonalou izolaci

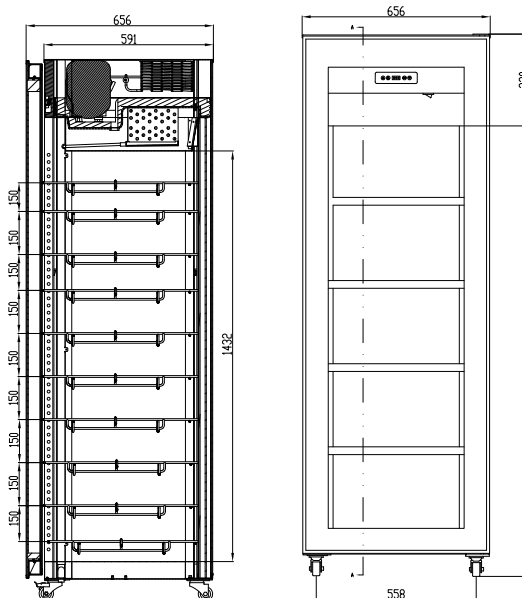

|                             | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| NORDline RT 400L-2<br>Black | 656 x 653 x 1892                   | 550 x 540 x 1410                    | 181                | 2672                  | 480        | 419 / 400                | 1              | 4              | C A ↑ G      |



## Popis

Chladicí vitrína TEFCOLD UPD 200 má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem. Výšku mezi roštovými policemi je možné změnit dle potřeby, o pojízdnost vitríny je postaráno díky 4 kolečkům, z čehož 2 jsou s brzdou.

## Vlastnosti produktu

- dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- hliníková povrchová úprava
- pevná kolečka pro mobilitu
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení

## Technické údaje

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +12                    |
| Typ chladiva         | R290                         |
| Typ odtávání         | Automatické                  |
| Exteriér             | Hliník / Nerezová ocel SS304 |
| Interiér             | Hliník / Nerezová ocel SS304 |
| Klimatická třída     | 4                            |

## TEFCOLD UPD 200



Chladicí vitrína panoramatická



Nastavitelné police



Kolečka s brzdou i bez brzdy

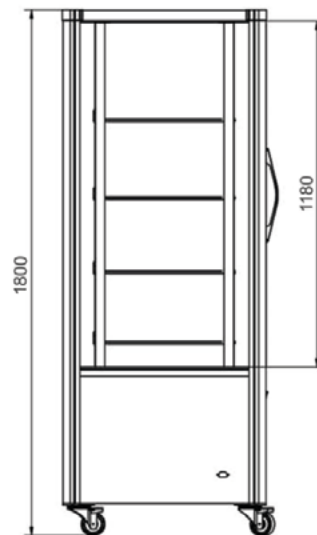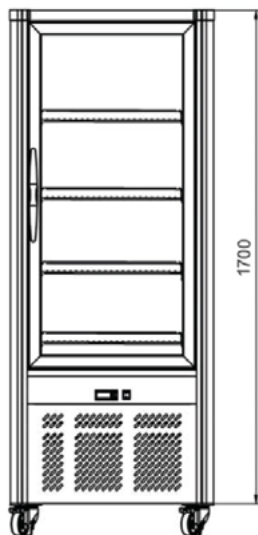

|                 | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída                 |
|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| TEFCOLD UPD 200 | 706 x 706 x 1800                   | 638 x 638 x 1180                    | 140                | 1822                  | 255        | 468 / 425                | 1              | 5              | <b>B</b> <small>A+ G</small> |



## Popis

Prosklená vitrina UPD400-C nabízí elegantní řešení pro vystavení dortů a zákusků. Chladicí vitrina má dvojité sklo na všech stranách, včetně bezrámových skleněných dveří. Nabízí moderní design s vnějším povrchem z černé oceli, vnitřním prostorem z nerezové oceli, pěti nastavitelnými skleněnými policemi a LED osvětlením.

## Vlastnosti produktu

- dvojité izolační sklo na čtyřech stranách
- prosklené dveře bez rámu
- vynikající prezentace produktů
- vnitřní LED osvětlení
- černý ocelový exteriér
- nerezový interiér se zrcadlovým efektem
- nastavitelné skleněné police
- ventilované chlazení
- na objednávku: police na víno

## Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8             |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Černá / Sklo         |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 4                    |

## TEFCOLD UPD 400 C Black



Chladicí vitrina panoramatická



Dveře bez rámu



Na objednávku: police na víno

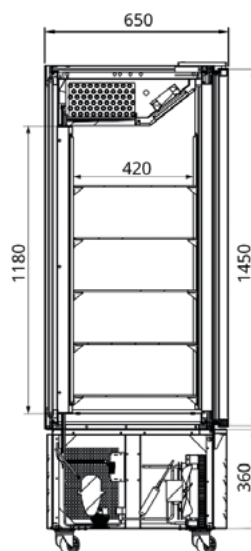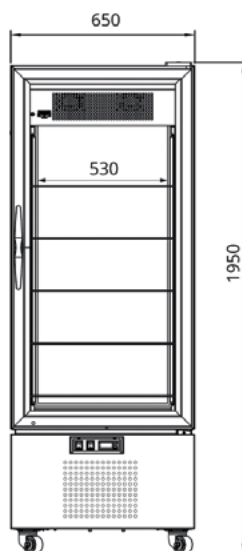

|                            | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TEFCOLD UPD 400 C<br>Black | 650 x 650 x 1950                   | 588 x 516 x 1200                    | 203                | 2391                  | 320        | 364 / 248                | 1              | 5              |  |

## TEFCOLD UPD 400 F Black



### Popis

Mrazicí vitrína TEFCOLD UPD 400 F Black má všechny čtyři strany prosklené s dvojitým izolačním sklem, což zajišťuje vynikající prezentaci vystavených produktů. Má také bezrámové dveře s vyhříváním rámem. Výšku mezi skleněnými policemi je možné změnit dle potřeby. Vitrína je skvělá např. pro prezentaci zmrzlinových pohárů a jiných mražených pochutin.

### Vlastnosti produktu

- dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách
- prosklené dveře bez rámu
- vynikající prezentace produktů
- vnitřní LED osvětlení
- černý ocelový exteriér
- nerezový interiér se zrcadlovým efektem
- nastavitelné skleněné police
- mrazicí jednotka

### Technické údaje


|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -22 až -18           |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Černá / Sklo         |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 4                    |

### TEFCOLD UPD 400 F Black



Mrazicí vitrína panoramatická



Dveře bez rámu



Nastavitelné skleněné police

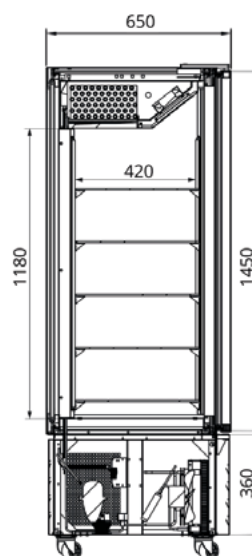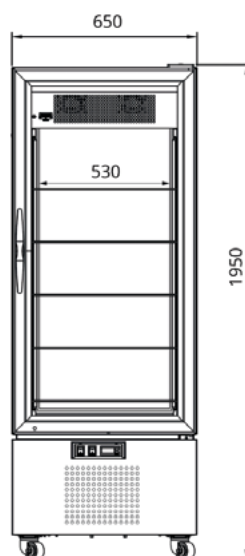

|                            | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Hrubý/čistý<br>objem (l) | Počet<br>dveří | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|
| TEFCOLD UPD 400 F<br>Black | 650 x 650 x 1950                   | 588 x 516 x 1200                    | 203                | 8582                  | 1000       | 364 / 248                | 1              | 5              |              |

# Juka Modena G SP New st




Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

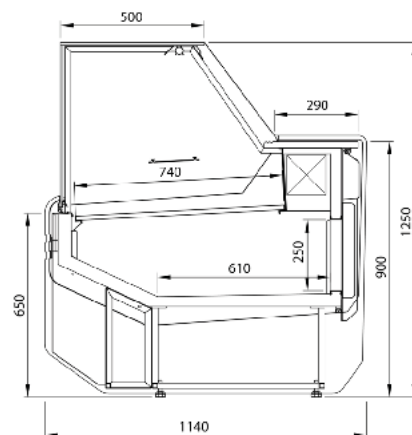

## Technické údaje

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8      |
| Typ chladiva         | R290          |
| Typ odtávání         | Automatické   |
| Exteriér             | Výběr barev   |
| Interiér             | Nerezová ocel |
| Klimatická třída     | 3             |

## Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- otevírání předního skla - křídlové nebo výklopné (nutno definovat při objednávce)
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS nebo MDF
- zásuvka 230 V / 50 Hz

## Popis

### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň
- samoobslužná ventilovaná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrinami
- automatické odpařování kondenzátu, lakovaný výparník
- skleněná police
- dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky • kolečka • odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- deska pod váhu nebo pokladnu
- bez přípatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- přepravní balení – dřevěný box
- dřevěné opláštění – pouze přední panely
- jiné barevné provedení RAL

|                                 | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Spotřeba (kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní plocha (m²) | En.<br>třída |
|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Juka Modena G 100/110 SP New st | 1080 x 1140 x 1250                 | 140             | 1284               | 300        | 0,71                 | E A++        |
| Juka Modena G 125/110 SP New st | 1330 x 1140 x 1250                 | 170             | 1337               | 315        | 0,89                 | D A++        |
| Juka Modena G 150/110 SP New st | 1580 x 1140 x 1250                 | 210             | 1722               | 405        | 1,07                 | E A++        |
| Juka Modena G 200/110 SP New st | 2080 x 1140 x 1250                 | 250             | 2568               | 455        | 1,42                 | F A++        |
| Juka Modena G 250/110 SP New st | 2580 x 1140 x 1250                 | 280             | 2653               | 550        | 1,78                 | F A++        |
| Juka Modena G 300/110 SP New st | 3080 x 1140 x 1250                 | 310             | 3444               | 810        | 2,13                 | F A++        |
| Juka Modena G 375/110 SP New st | 3830 x 1140 x 1250                 | 440             | 3991               | 940        | 2,66                 | F A++        |



# Juka Modena W SP New



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Vhodné na ryby




Vhodné na  
maso



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

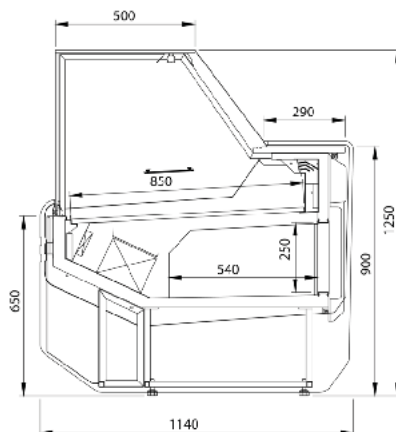

## Technické údaje

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Teplotní rozsah (°C) | 0 až +6       |
| Typ chladiva         | R290          |
| Typ odtávání         | Automatické   |
| Exteriér             | Výběr barev   |
| Interiér             | Nerezová ocel |
| Klimatická třída     | 3             |

## Vlastnosti produktu


- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- otevírání předního skla - křídlové nebo výklopné (nutno definovat při objednávce)
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS nebo MDF
- zásuvka 230 V / 50 Hz

## Popis

### NA OBJEDNÁVKU


- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny
- verze na ryby (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně ventilované verze Modena New W
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň
- samoobslužná ventilovaná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrinami
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru • police na tašky • odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • kolečka
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- přepravní balení – dřevěný box
- dřevěné opláštění – pouze přední panely
- jiné barevné provedení RAL

|                              | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Spotřeba (kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní plocha (m²) | En.<br>třída |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Juka Modena W 100/110 SP New | 1080 x 1140 x 1250                 | 140             | 1717               | 445        | 0,71                 |              |
| Juka Modena W 125/110 SP New | 1330 x 1140 x 1250                 | 170             | 1841               | 475        | 0,89                 |              |
| Juka Modena W 150/110 SP New | 1580 x 1140 x 1250                 | 230             | 2415               | 625        | 1,07                 |              |
| Juka Modena W 200/110 SP New | 2080 x 1140 x 1250                 | 260             | 3326               | 650        | 1,42                 |              |
| Juka Modena W 250/110 SP New | 2580 x 1140 x 1250                 | 300             | 3644               | 780        | 1,78                 |              |
| Juka Modena W 300/110 SP New | 3080 x 1140 x 1250                 | 320             | 4232               | 1250       | 2,13                 |              |
| Juka Modena W 375/110 SP New | 3830 x 1140 x 1250                 | 450             | 4951               | 1420       | 2,66                 |              |

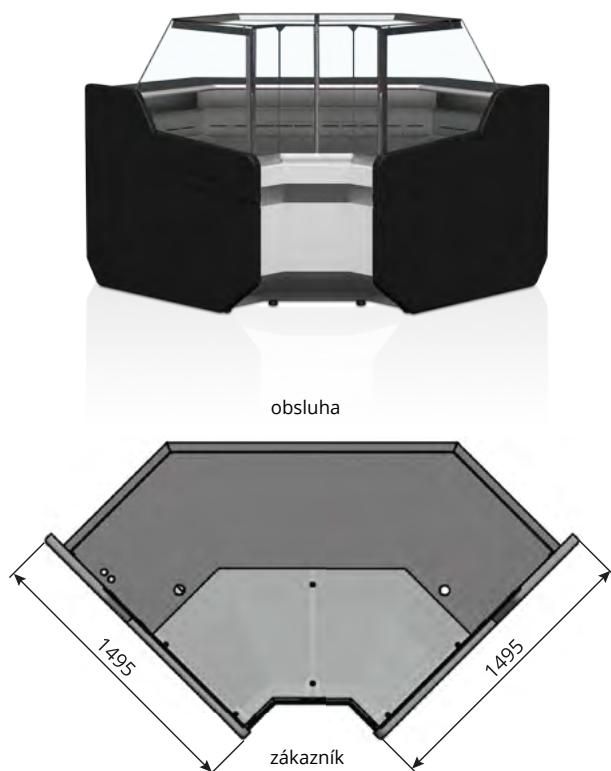

## Juka Modena W NW/110 SP New roh

Roh 90° uzavřený ventilovaný

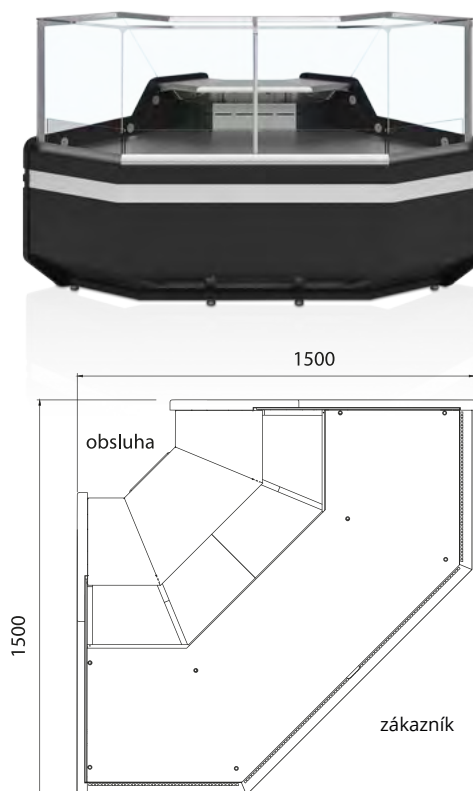

## Juka Modena W NZ/110 SP New roh

Roh 90° otevřený ventilovaný

### Vlastnosti produktu

- nerezová pracovní plocha
- odkládací prostor z práškově lakované oceli
- bočnice ABS
- ochranná tyč proti nárazu



## Juka Modena SP New 100/110 Neutrální pult

|                                                         | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Spotřeba (kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní plocha (m²) | En.<br>třída |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Juka Modena SP New 100/110<br>neutrální pult            | 1080 x 1100 x 900                  | 50              | -                  | -          | -                    |              |
| Juka Modena W NW/110 SP New<br>uzavřený ventilovaný roh | 1500 x 1500 x 1250                 | 200             | 2734               | 650        | 1,27                 |              |
| Juka Modena W NZ/110 SP New<br>otevřený ventilovaný roh | 1500 x 1500 x 1250                 | 200             | 2519               | 650        | 1,27                 |              |




Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry




Nutná  
profesionální  
instalace

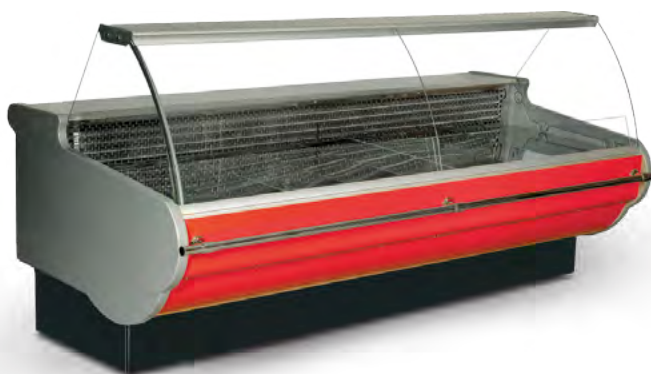

# PRODEJNÍ VITRÍNY

## Juka Hawana G

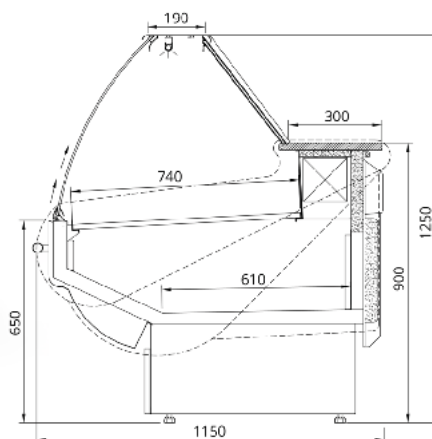

### Technické údaje

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8      |
| Typ chladiva         | R290          |
| Typ odtávání         | Automatické   |
| Exteriér             | Výběr barev   |
| Interiér             | Nerezová ocel |
| Klimatická třída     | 3             |

### Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě - 15 °C
- vestavěný agregát
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha
- bočnice ABS
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- chromovaná tyč proti nárazu

### Popis

#### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):
  - vyhřívaná plocha
  - vodní lázeň
- samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky kruhový nebo čtvercový profil • kolečka
- odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- lakovaný výparník: příplatek dle délky vitríny
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

|                       | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Spotřeba (kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní plocha (m <sup>2</sup> ) | En.<br>třída |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| Juka Hawana G 100/115 | 1080 x 1150 x 1250                 | 100             | 1198               | 285        | 0,66                              | D            |
| Juka Hawana G 125/115 | 1330 x 1150 x 1250                 | 130             | 1235               | 300        | 0,82                              | D            |
| Juka Hawana G 150/115 | 1580 x 1150 x 1250                 | 180             | 1597               | 385        | 0,99                              | E            |
| Juka Hawana G 200/115 | 2080 x 1150 x 1250                 | 250             | 2396               | 425        | 1,32                              | F            |
| Juka Hawana G 250/115 | 2580 x 1150 x 1250                 | 300             | 2450               | 520        | 1,65                              | E            |
| Juka Hawana G 300/115 | 3080 x 1150 x 1250                 | 350             | 3194               | 765        | 1,98                              | F            |
| Juka Hawana G 375/115 | 3830 x 1150 x 1250                 | 400             | 3685               | 885        | 2,48                              | F            |

# Juka Hawana W



Vhodné pro  
mléčné  
produkty





Vhodné na  
maso



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

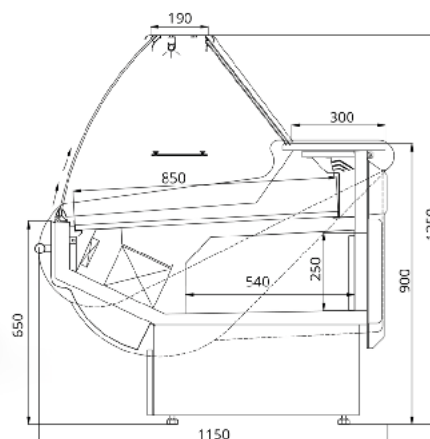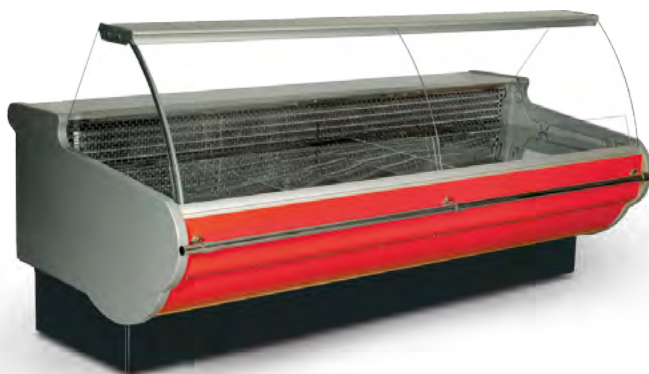

## Technické údaje

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Teplotní rozsah (°C) | 0 až +6       |
| Typ chladiva         | R290          |
| Typ odtávání         | Automatické   |
| Exteriér             | Výběr barev   |
| Interiér             | Nerezová ocel |
| Klimatická třída     | 3             |

## Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- bočnice ABS
- zadní plexi krytí
- chromovaná tyč proti nárazu
- zásuvka 230 V / 50 Hz

## Popis

### NA OBJEDNÁVKU


- verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):
  - vyhřívaná plocha / vodní lázeň
- samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C):
  - cena totožná s ventilovanými vitrinami
- automatické odpařování kondenzátu • skleněná police
- dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky kruhový nebo čtvercový profil
- odkládací deska žula • kolečka
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- lakovaný výparník: příplatek dle délky
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

|                       | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Spotřeba (kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní plocha (m²) | En.<br>třída |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Juka Hawana W 100/115 | 1080 x 1150 x 1250                 | 100             | 1622               | 430        | 0,66                 |              |
| Juka Hawana W 125/115 | 1330 x 1150 x 1250                 | 130             | 1729               | 460        | 0,82                 |              |
| Juka Hawana W 150/115 | 1580 x 1150 x 1250                 | 180             | 2276               | 600        | 1,65                 |              |
| Juka Hawana W 200/115 | 2080 x 1150 x 1250                 | 250             | 3139               | 750        | 1,32                 |              |
| Juka Hawana W 250/115 | 2580 x 1150 x 1250                 | 300             | 3420               | 620        | 2,12                 |              |
| Juka Hawana W 300/115 | 3080 x 1150 x 1250                 | 350             | 3966               | 1210       | 1,98                 |              |
| Juka Hawana W 375/115 | 3830 x 1150 x 1250                 | 400             | 4625               | 1370       | 2,48                 |              |


# Juka Hawana rohy a pulty



Vyhřívání čelního skla

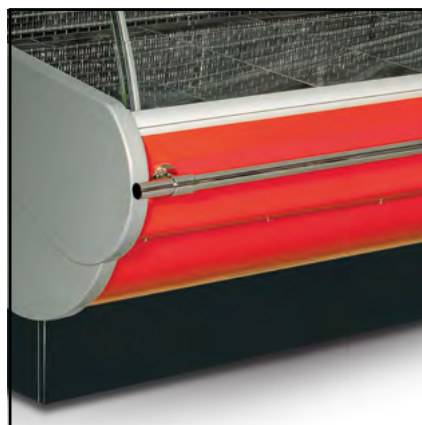


Chromovaná tyč proti nárazu

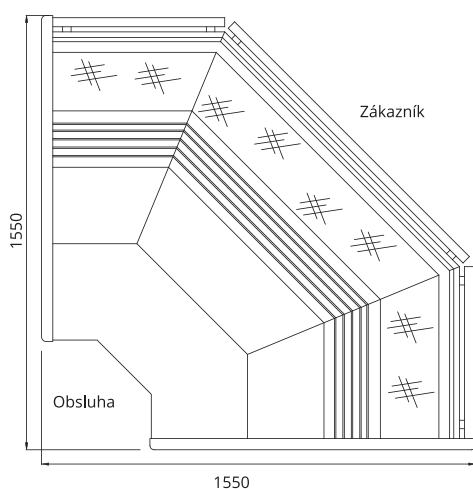


## NZ/115

Otevřený ventilovaný roh 90°

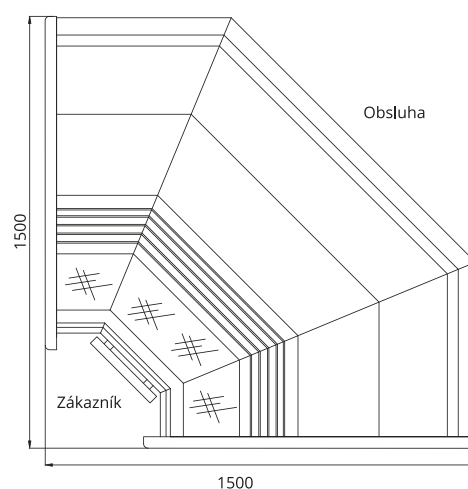


## NW/115

Uzavřený ventilovaný roh 90°

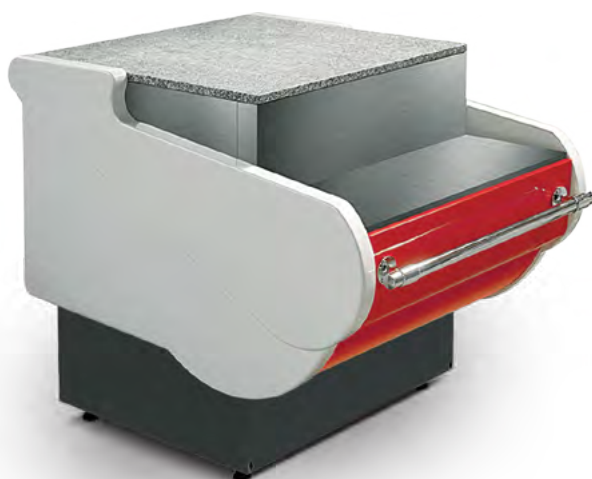

## Juka Hawana 100/115

Neutrální pult

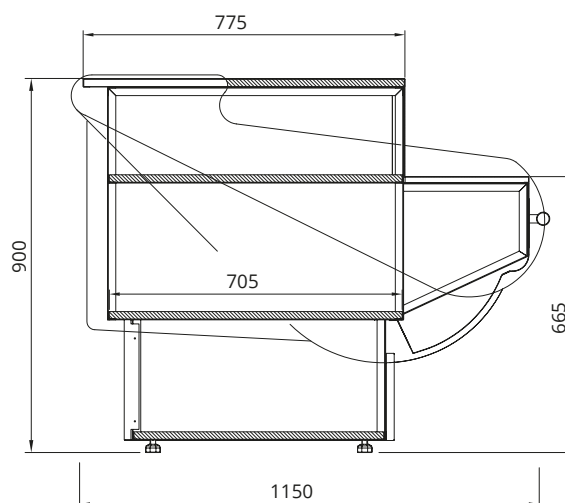

|                                       | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Příkon (W) | Výstavní plocha (m²) | En.<br>třída |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------|--------------|
| Juka Hawana 100/115<br>Neutrální pult | 1080 x 1150 x 900                  | —          | —                    |              |
| NZ/115<br>Otevřený ventilovaný roh    | 1550 x 1550 x 1250                 | 915        | 1,27                 |              |
| NW/115<br>Uzavřený ventilovaný roh    | 1500 x 1150 x 1250                 | 961        | 1,27                 |              |

# Dorado LCD D



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Vhodné na ryby





Vhodné na  
maso



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

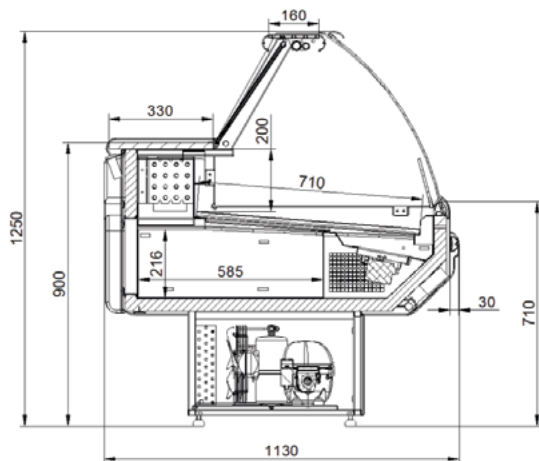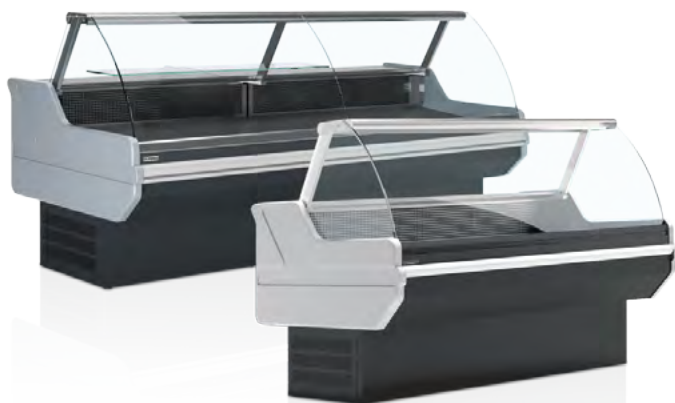

## Technické údaje

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +5                |
| Typ chladiva         | R290                    |
| Typ odtávání         | Automatické, elektrické |
| Exteriér             | Výběr barev             |
| Interiér             | Nerezová ocel           |
| Klimatická třída     | 3                       |

## Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- čelní tvrzené oblé sklo výklopné
- vyhřívané čelní sklo
- zadní plexi posuvné dveře
- bočnice ABS - šedá
- bílé LED osvětlení
- osvětlení podstavce
- nerezová chlazená výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- odkládací deska žula - granit
- ochranná tyč proti nárazu (PVC)

## Popis

### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu (odpočet dle délky vitríny)
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police
- dělicí přepážka vysoká, nízká
- odkládací deska nerezová
- LED osvětlení na maso
- deska pod váhu nebo pokladnu
- krájecí deska
- el. zásuvka 230 V
- výparník odolný proti kyselinám
- police na tašky
- spojování do sestav (bok 40 mm)

|                   | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Spotřeba (kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní plocha (m²) | En.<br>třída |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Dorado LCD 1,2 D  | 1205 x 1130 x 1250                 | 140             | 2803               | 450        | 1,26                 |              |
| Dorado LCD 1,5 D  | 1500 x 1130 x 1250                 | 170             | 3519               | 584        | 1,58                 |              |
| Dorado LCD 1,7 D  | 1705 x 1130 x 1250                 | 175             | 4106               | 608        | 1,8                  |              |
| Dorado LCD 2 D    | 2000 x 1130 x 1250                 | 220             | 4449               | 748        | 2,13                 |              |
| Dorado LCD 2,5 D  | 2580 x 1130 x 1250                 | 270             | 6519               | 1000       | 2,76                 |              |
| Dorado LCD 3,75 D | 3830 x 1130 x 1250                 | 390             | 9194               | 1449       | 4,14                 |              |




Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

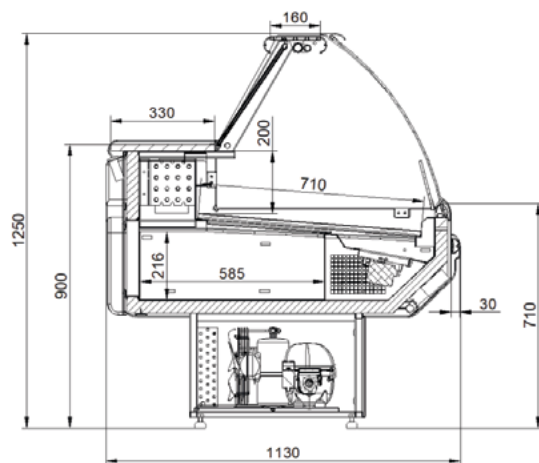

## Technické údaje

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +1 až +10               |
| Typ chladiva         | R290                    |
| Typ odtávání         | Automatické, elektrické |
| Exteriér             | Výběr barev             |
| Interiér             | Nerezová ocel           |
| Klimatická třída     | 3                       |

## Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- čelní tvrzené oblé sklo výklopné
- vyhřívané čelní sklo
- zadní plexi posuvné dveře
- bočnice ABS - šedá
- bílé LED osvětlení
- osvětlení podstavce
- nerezová chlazená výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- odkládací deska žula - granit
- ochranná tyč proti nárazu (PVC)

## Popis

### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu (odpočet dle délky vitríny)
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police
- dělicí přepážka vysoká, nízká
- odkládací deska nerezová
- LED osvětlení na maso
- deska pod váhu nebo pokladnu
- krájecí deska
- el. zásuvka 230 V
- výparník odolný proti kyselinám
- police na tašky
- spojování do sestav (bok 40 mm)

|                 | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Spotřeba (kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní plocha (m²) | En.<br>třída |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Dorado LCD 1,2  | 1205 x 1130 x 1250                 | 140             | 1865               | 326        | 1,65                 |              |
| Dorado LCD 1,5  | 1500 x 1130 x 1250                 | 170             | 2110               | 382        | 2,08                 |              |
| Dorado LCD 1,7  | 1705 x 1130 x 1250                 | 160             | 2296               | 495        | 2,36                 |              |
| Dorado LCD 2    | 2000 x 1130 x 1250                 | 220             | 3172               | 620        | 2,79                 |              |
| Dorado LCD 2,5  | 2580 x 1130 x 1250                 | 270             | 4938               | 826        | 3,63                 |              |
| Dorado LCD 3,75 | 3830 x 1130 x 1250                 | 375             | 6534               | 1211       | 5,44                 |              |

# Musca S



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Vhodné na ryby




Vhodné na  
maso



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

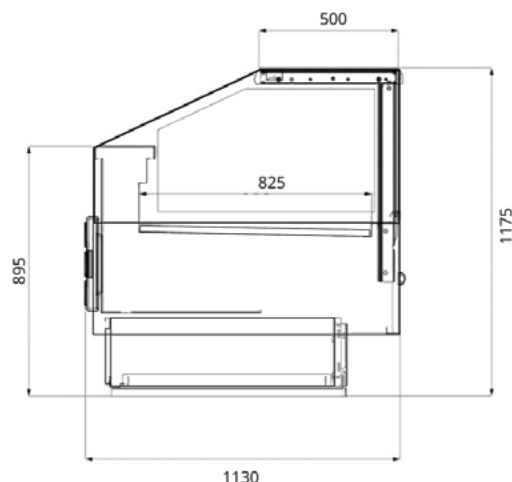

## Technické údaje

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | 0 až +4                 |
| Typ chladiva         | R290                    |
| Typ odtávání         | Automatické, elektrické |
| Exteriér             | Výběr barev             |
| Interiér             | Nerezová ocel           |
| Klimatická třída     | 3                       |

## Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- bílé LED osvětlení
- odtávací tyč na výparníku
- čelní rovné sklo výklopné
- boční izolační skla se sítotiskem
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor - možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- ochranná tyč proti nárazu (PVC)
- bočnice kovové

## Popis

### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze na ryby
- samoobslužná verze • nízkoenergetické ventilátory
- dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi nebo izolační
- zadní plexi krytí • zadní prosklené krytí
- skleněná police • LED osvětlení na maso
- automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti) • nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- police na tašky • spojování do sestav – bočnice 4 cm
- deska pod váhu nebo pokladnu • krájecí deska
- držák nožů • kovová ochranná nárazecí lišta
- dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V
- výparník ošetřený kataforézou - vyšší odolnost proti kyselinám • přepravní balení - dřevěný box
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO2 a Glykol (individuální cena) • jiné barevné provedení RAL

|               | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Spotřeba (kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní plocha (m²) | En.<br>třída |
|---------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Musca 0,937 S | 1017 x 1120 x 1175                 | 190             | 1785               | 331        | 1,47                 | B A++        |
| Musca 1,25 S  | 1330 x 1120 x 1175                 | 210             | 2048               | 472        | 1,9                  | B A++        |
| Musca 1,875 S | 1955 x 1120 x 1175                 | 240             | 3205               | 710        | 2,85                 | B A++        |
| Musca 2,5 S   | 2580 x 1120 x 1175                 | 290             | 4179               | 932        | 3,8                  | C A++        |
| Musca 3,75 S  | 3830 x 1120 x 1175                 | 390             | 5982               | 1421       | 5,7                  | C A++        |

# PRODEJNÍ VITRÍNY

## Tucana 02



Vhodné pro  
mléčné  
produkty




Vhodné na ryby



Pozor na velké  
rozměry



Levé otevírání  
dveří

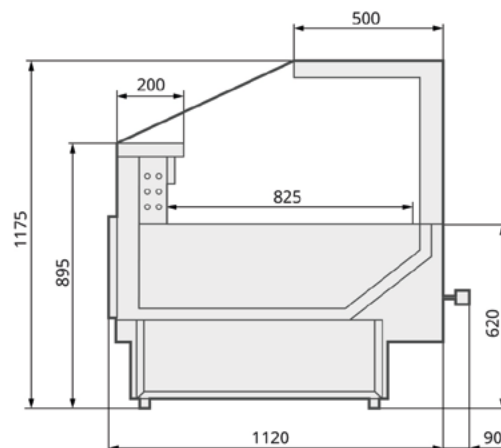

### Technické údaje

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | 0 až +4                 |
| Typ chladiva         | R290                    |
| Typ odtávání         | Automatické, elektrické |
| Exteriér             | Výběr barev             |
| Interiér             | Nerezová ocel           |
| Klimatická třída     | 3                       |

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- odtávací tyč na výparníku
- bílé LED osvětlení
- čelní rovné sklo zvedací s tlumiči
- boční izolační skla se sítotiskem
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor - možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- ochranná kovová tyč proti nárazu
- bočnice kovové

### Popis


#### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze na ryby • samoobslužná verze
- nízkoenergetické ventilátory
- dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi a izolační
- zadní plexi krytí • zadní prosklené krytí • skleněné police
- automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti)
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav – bočnice 4 cm • LED osvětlení na maso • deska pod váhu nebo pokladnu • krájecí deska • držák nožů
- dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V
- výparník ošetřený katalýzou - vyšší odolnost proti kyselinám • jiné barevné provedení RAL
- přepravní balení - dřevěný box • police na tašky
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO 2 a Glykol

|                 | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Spotřeba (kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní plocha (m²) | En.<br>třída |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------|--------------|
| Tucana 02 0,937 | 1017 x 1120 x 1175                 | 140             | 1785               | 328        | 1,47                 | B A ↑ G      |
| Tucana 02 1,25  | 1330 x 1120 x 1175                 | 210             | 2048               | 475        | 2                    | B A ↑ G      |
| Tucana 02 1,875 | 1955 x 1120 x 1175                 | 240             | 3205               | 711        | 2,95                 | B A ↑ G      |
| Tucana 02 2,5   | 2580 x 1120 x 1175                 | 290             | 4205               | 939        | 4                    | C A ↑ G      |
| Tucana 02 3,75  | 3830 x 1120 x 1175                 | 390             | 5982               | 1431       | 6                    | C A ↑ G      |



Pozor na velké  
rozměry

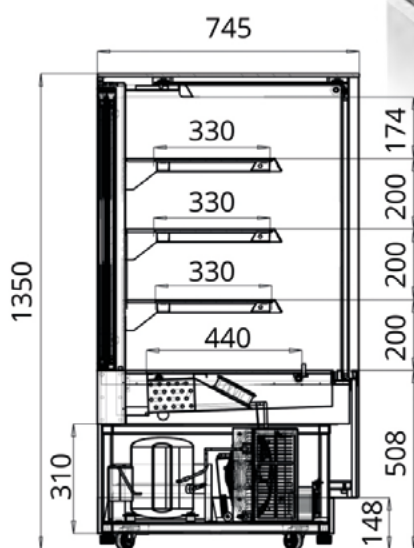

### Popis

Cukrářské chladicí vitríny TEFCOLD LPD jsou díky svému modernímu designu skvělou volbou pro vystavení cukrářských a lahůdkářských produktů. Díky LED osvětlení ze spodní strany každé police je zboží krásně nasvětleno a láká zákazníky k ochutnání. Police jsou nastavitelné, a je tak možné přizpůsobit jejich výšku nárokům každé cukrárny či kavárny, jelikož je zde dostatek místa i pro vyšší dorty.

### Vlastnosti produktu

- nadstandardní prostor na policích
- rám z nerezové oceli a lesklého černého skla
- dvojité sklo
- přední sklo s ochranou proti mlžení
- LED osvětlení pod každou polici
- zadní prosklené posuvné dveře
- ventilované chlazení
- rovná prosklená vrchní část


### Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8             |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 3                    |

|                          | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet polic | En.<br>třída                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TEFCOLD LPD 903 F Black  | 905 x 745 x 1350                   | 840 x 510 x 774                     | 180                | 4318                  | 530        | 1,72                    | 3           |  |
| TEFCOLD LPD 1203 F Black | 1205 x 745 x 1350                  | 1140 x 510 x 774                    | 253                | 5070                  | 530        | 2,21                    | 3           |  |
| TEFCOLD LPD 1503 F Black | 1505 x 745 x 1350                  | 1440 x 510 x 774                    | 253                | 5968                  | 685        | 2,7                     | 3           |  |



Pozor na velké  
rozměry

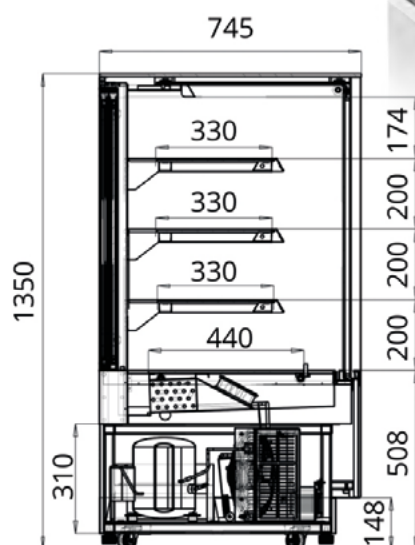

## Popis

Cukrářské chladicí vitríny TEFCOLD LPD jsou díky svému odornímu designu skvělou volbou pro vystavení cukrářských a lahůdkářských produktů. Díky LED osvětlení ze spodní strany každé police je zboží krásně nasvětleno a láká zákazníky k ochutnání vystavených produktů. Police jsou nastavitelné a je tak možné přizpůsobit jejich výšku nárokům každé cukrárny či kavárny, jelikož je zde dostatek místa i pro vyšší dorty.

## Vlastnosti produktu

- rám z nerezové oceli a lesklého černého skla
- LED osvětlení pod každou polici
- nastavitelné police (jeden krok)
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky a kolečka
- rovná prosklená vrchní část
- ventilované chlazení
- dvojité sklo
- přední sklo s ochranou proti mlžení


## Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8             |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 3                    |

|                          | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet polic | En.<br>třída                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TEFCOLD LPD 1200 F Black | 1205 x 745 x 1209                  | 1140 x 510 x 670                    | 232                | 4062                  | 580        | 1,85                    | 2           |  |
| TEFCOLD LPD 1500 F Black | 1505 x 745 x 1209                  | 1440 x 510 x 670                    | 262                | 4723                  | 685        | 2,26                    | 2           |  |
| TEFCOLD LPD 900 F Black  | 905 x 745 x 1209                   | 840 x 510 x 670                     | 232                | 3500                  | 480        | 1,44                    | 2           |  |



Pozor na velké  
rozměry

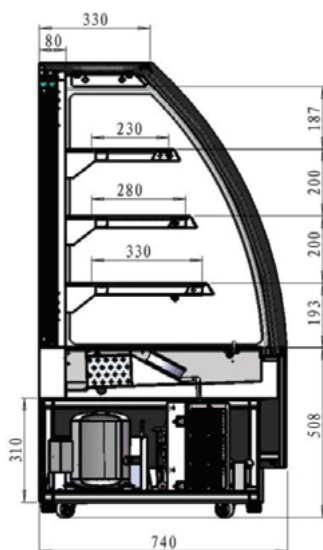

### Popis

Cukrářské chladicí vitríny TEFCOLD LPD jsou díky svému modernímu designu skvělou volbou pro vystavení cukrářských a lahůdkářských produktů. Díky LED osvětlení ze spodní strany každé police je zboží krásně nasvětleno a láká zákazníky k ochutnání. Police jsou nastavitelné a je tak možné přizpůsobit jejich výšku nárokům každé cukrárny či kavárny, jelikož je zde dostatek místa i pro vyšší dorty.

### Vlastnosti produktu

- rám z nerezové oceli a lesklého černého skla
- LED osvětlení pod každou policí
- nastavitelné police (jeden krok)
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky a kolečka
- oblé předné sklo
- ventilované chlazení
- dvojité sklo
- přední sklo s ochranou proti mlžení

### Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8             |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 3                    |

|                          | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet polic | En.<br>třída                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TEFCOLD LPD 1200 C Black | 1205 x 745 x 1360                  | 1050 x 580 x 780                    | 269                | 4592                  | 580        | 2,01                    | 3           |  |
| TEFCOLD LPD 1500 C Black | 1505 x 745 x 1360                  | 1350 x 580 x 780                    | 275                | 4938                  | 798        | 2,47                    | 3           |  |
| TEFCOLD LPD 900 C Black  | 905 x 745 x 1360                   | 750 x 580 x 780                     | 204                | 4004                  | 598        | 1,54                    | 3           |  |



# PRODEJNÍ VITRÍNY

## Juka Lumina



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry





### Juka Lumina 90 CH

Chladicí vitrína cukrářská



### Juka Lumina pult

Neutrální pult pro sérii Lumina

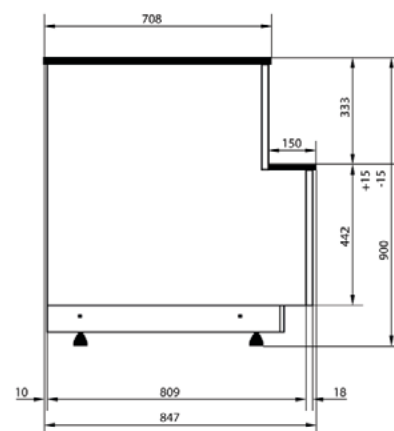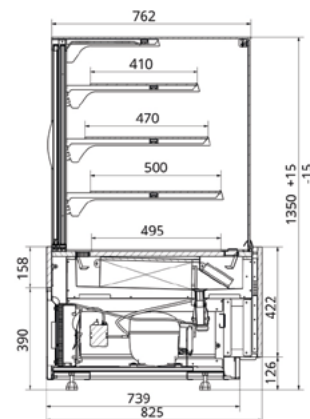

#### Popis

##### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • Lumina Mini 2 police – výška 120 cm – cena totožná
- spojování do sestav shodných modelů (nelze spojit chladicí a neutrální moduly) – příplatek
- odkládací deska žula pro pokladní pult • jiné barevné provedení RAL nebo opláštění MDF

#### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 3 skleněné osvětlené chlazené police
- čelní rovné sklo výklopné s čistým průhledem bez lemování
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- zadní posuvné dveře

#### Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +6 až +12            |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Výběr barev          |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 3                    |

|                    | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m <sup>2</sup> ) | Počet polic | En.<br>třída |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Juka Lumina 130 CH | 1380 x 825 x 1350                  | 1282 x 810 x 695                    | 220                | 3376                  | 600        | 1,6                                  | 3           |              |
| Juka Lumina 60 CH  | 680 x 825 x 1350                   | 582 x 810 x 695                     | 150                | 1862                  | 260        | 0,73                                 | 3           |              |
| Juka Lumina 90 CH  | 980 x 825 x 1350                   | 882 x 810 x 695                     | 180                | 2227                  | 330        | 1,1                                  | 3           |              |
| Juka Lumina pult   | 1000 x 837 x 900                   | —                                   | 70                 | 51,1                  | 12         | 0,7                                  | 1           |              |

# PRODEJNÍ VITRÍNY


## Carina 09 SQR



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry

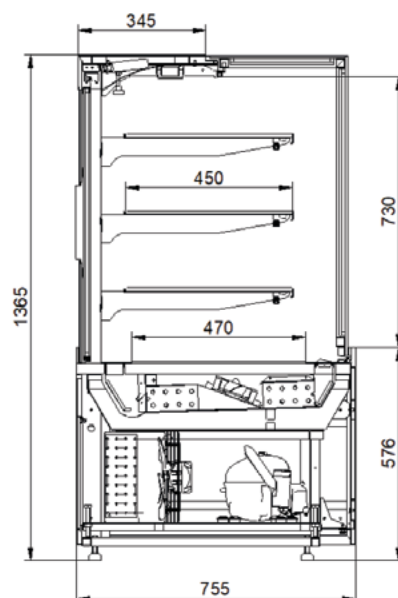

### Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +1 až +5             |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Výběr barev          |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 3                    |

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- zadní posuvné dveře z izolačního skla
- horní LED osvětlení
- LED osvětlení polic
- nastavitelné police
- kovové opláštění
- nerezová chlazená výstavní plocha
- čelní a boční izolační skla s černým sítotiskem

### Popis

Vitríny série Carina jsou velmi oblíbené pro svůj elegantní moderní design a velkou výstavní plochu. Jsou ideální pro vystavení zákusků, chlebíčků, dortů a dalších dobrot, které v těchto vitrínách vypadají skutečně lákavě.

### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu
- neutrální verze
- verze bez kovového opláštění
- lakovaný výparník
- kolečka
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

|                   | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet polic | En.<br>třída |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Carina 09 1,0 SQR | 950 x 755 x 1365                   | 894 x 470 x 730                     | 210                | 3103                  | 832        | 0,95                    | 3           |              |
| Carina 09 1,4 SQR | 1450 x 755 x 1365                  | 1394 x 470 x 730                    | 275                | 3833                  | 1011       | 1,45                    | 3           |              |



# PRODEJNÍ VITRÍNY


## Juka Raffaello



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry

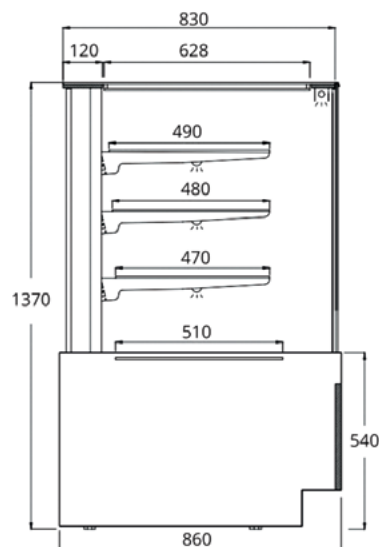

### Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +4 až +10            |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Výběr barev          |
| Interiér             | Nerezová ocel / Sklo |
| Klimatická třída     | 3                    |

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- čelní a boční skla - černý sítotisk
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- chlazená výstavní plocha nerezová
- 3 nastavitelné skleněné chlazené police
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- vrchní deska prosklená
- zadní posuvné dveře
- černá barva světelných profilů
- MDF dekor dřeva nebo barevné opláštění

### Popis

#### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: odpočet dle délky vitríny
- verze bez opláštění: sleva 4 % z doporučené ceny
- verze na čokoládu a pralinky (teplotní rozsah +14 až +16 °C): bez příplatku
- neutrální pult: pracovní deska žula - pepř a sůl
- LED osvětlení podstavce
- bez příplatku: LED osvětlení polic a vitríny – barva bílá studená
- spojování do sestav – bočnice 2 cm • kolečka
- lakovaný výparník: příplatek dle délky vitríny
- přepravní balení - dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL
- jiné barevné provedení MDF
- JUKA Raffaello NZ/90 otevřený chladicí roh

|                       | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet polic | En.<br>třída |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Juka Raffaello 130 CH | 1300 x 860 x 1370                  | 1260 x 725 x 790                    | 300                | 5220                  | 988        | 1,6                     | 3           |              |
| Juka Raffaello 60 CH  | 650 x 860 x 1370                   | 610 x 725 x 790                     | 200                | 3103                  | 699        | 0,74                    | 3           |              |
| Juka Raffaello 90 CH  | 950 x 860 x 1370                   | 910 x 725 x 790                     | 250                | 4198                  | 803        | 1,13                    | 3           |              |

# PRODEJNÍ VITRÍNY TEFCOLD ICE



Novinka



## TEFCOLD ICE2

Pultový distributor kopečkové zmrzliny

# TEFCOLD®



## TEFCOLD ICE3

Pultový distributor kopečkové zmrzliny



Zásobník na nanuky  
na vyžádání



Podstavec na vyžádání

### Popis

Řada TEFCOLD ICE je ideální pro podniky s omezeným prostorem, které však chtějí maximalizovat prodej kopečkové zmrzliny. Distributor zmrzliny ICE je navržen pro pohodlné umístění na pracovní desku či pult a je k dispozici v konfiguraci se dvěma nebo třemi vaničkami. Lze jej použít jak v přední, tak v zadní části podniku, což umožňuje rychlý a efektivní prodej oblíbených zmrzlin. Na vyžádání je možné objednat také vyvýšený podstavec a zásobník na nanuky.

### Vlastnosti produktu

- náклон výstavní plochy pro lepší prezentaci
- vhodné pro gastronomické "napoli" (nejsou součástí)
- snadný přístup k produktům
- rovné výklopné prosklené víko
- statické chlazení
- nastavitelné nožky


### Technické údaje

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -22 až -10    |
| Typ chladiva         | R600a         |
| Typ odtávání         | Manuální      |
| Exteriér             | Bílá          |
| Interiér             | Nerezová ocel |
| Klimatická třída     | 4             |

|              | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Výstavní<br>plocha (m²) | Kap.výstavní<br>plochy               | En.<br>třída |
|--------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|
| TEFCOLD ICE2 | 490 x 790 x 345                    | 26                 | 1049                  | 0,12                    | 2 gastronomické na<br>zmrzlinu (5 l) | B            |
| TEFCOLD ICE3 | 654 x 790 x 345                    | 32                 | 1051                  | 0,18                    | 3 gastronomické na<br>zmrzlinu (5 l) | A            |



Pozor na velké  
rozměry

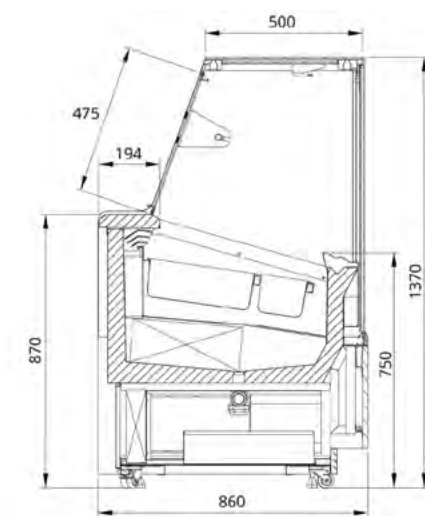

#### Technické údaje

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -22 až -12                  |
| Typ chladiva         | R290                        |
| Typ odtávání         | Automatické, horkými parami |
| Exteriér             | Výběr barev                 |
| Interiér             | Nerezová ocel               |
| Klimatická třída     | 4                           |

#### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- čelní sklo dvojitě s černým sítotiskem
- čelní a boční vyhřívaná izolační skla
- nerezová výstavní plocha
- nerezová odkládací deska
- výklopné zadní plexi krytí
- opláštění MDF
- LED osvětlení - barva bílá teplá
- nastavitelné nožky
- maximální teplota okolí +30 °C a vlhkost 55 %
- GN nejsou součástí

#### Popis

##### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez opláštění: sleva 4 % z doporučené ceny
- osvětlení podstavce
- oplach kleští
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá studená
- gastronádoby 5,0 l (165 x 360 x 120 mm)
- profilování dřeva - vzor čokoláda
- jiné barevné provedení MDF
- jiné barevné provedení RAL

|                             | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Kap.výstavní<br>plochy              | Kapacita<br>uskladnění   | En.<br>třída |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Juka Raffaello ICE (RFI) 10 | 1375 x 865 x 1370                  | 200                | 6570                  | 2350       | 0,58                    | 10 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru |              |
| Juka Raffaello ICE (RFI) 4  | 635 x 865 x 1370                   | 120                | 3285                  | 1775       | 0,23                    | 4 gastronádoby na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru |              |

PRODEJNÍ VITRÍNY

# TEFCOLD MIRABELLA

TEFCOLD® 



## TEFCOLD MIRABELLA 7

Distributor zmrzliny



Pevná kolečka



Snadno přístupný úložný prostor

### Popis

Distributory zmrzliny řady Mirabella představují krok kupředu v designu i prezentaci produktů, což pomáhá přilákat zákazníky. Distributory Mirabella jsou samozřejmě vhodné pro standardní gastronádoby na zmrzlinu GN 360x165x120 mm (nejsou součástí balení) a pod vystavenou zmrzlinou se nachází úložný prostor pro snadné doplňování nejprodávanějších příchutí.

### Vlastnosti produktu

- rovná prosklená vrchní část
- vhodné pro gastronádoby "napoli" (nejsou součástí)
- úložný prostor pod koši
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- statické chlazení
- digitální termostat a teplotní displej
- plně automatický provoz
- výklopné zadní krytí
- kolečka

### Technické údaje

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -20 až -5            |
| Typ chladiva         | R290                 |
| Typ odtávání         | Automatické          |
| Exteriér             | Antracit RAL 7016    |
| Interiér             | Šedá / Nerezová ocel |
| Klimatická třída     | 4                    |

|                     | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Kap.výstavní<br>plochy             | Kapacita<br>uskladnění              | En.<br>třída |
|---------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| TEFCOLD MIRABELLA 6 | 1187 x 677 x 1190                  | 117                | 3924                  | 500        | 0,36                    | 6 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | 12 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) |              |
| TEFCOLD MIRABELLA 7 | 1337 x 677 x 1190                  | 124                | 4212                  | 580        | 0,42                    | 7 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | 16 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) |              |
| TEFCOLD MIRABELLA 9 | 1652 x 677 x 1190                  | 136                | 5201                  | 700        | 0,53                    | 9 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | 21 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) |              |



Novinka



Pozor na velké rozměry



## TEFCOLD BERMUDA RV10

Distributor kopečkové zmrzliny



Pevná kolečka



Snadno přístupný úložný prostor

## TEFCOLD BERMUDA RV13

Distributor kopečkové zmrzliny

### Popis

Řada Bermuda je k dispozici ve dvou velikostech, na 10 nebo 13 vaniček na zmrzlinu (365\*160\*120 mm), které nejsou součástí. Distributor je vybaven ventilovaným chlazením, které zajišťuje, že zmrzlina bude mít ideální teplotu pro servírování. Navíc je distributor vybaven samostatným chlazeným úložným prostorem. Distributory Bermuda mají oblé sklo, které je elegantní, praktické a především vyhřívané, což zabraňuje rosení. Kromě toho jsou vybaveny kolečky pro snadný pohyb, vnitřním LED osvětlením a praktickým nočním krytím, které zajišťuje optimální hygienu a udržuje ideální teplotu zmrzliny. Exteriér je v šedé barvě. Díky výjimečné kombinaci kvality a cenové dostupnosti je řada Bermuda mezi prodejci zmrzliny oblíbenou volbou.

### Vlastnosti produktu

- dokonalá distribuce teploty
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- vhodné pro gastronádoby "napoli" (nejsou součástí)
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- snadno přístupný úložný prostor
- noční roleta pro udržení teploty
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování

### Technické údaje

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -20 až -14                  |
| Typ chladiva         | R290                        |
| Typ odtávání         | Automatické, horkými parami |
| Exteriér             | Šedá                        |
| Interiér             | Bílá lakovaná ocel          |
| Klimatická třída     | 7                           |

|                      | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Kap.výstavní<br>plochy              | Kapacita<br>uskladnění              | En.<br>třída |
|----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| TEFCOLD BERMUDA RV10 | 1340 x 800 x 1343                  | 180                | 8030                  | 770        | 0,65                    | 10 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | 10 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) |              |
| TEFCOLD BERMUDA RV13 | 1670 x 800 x 1343                  | 200                | 8322                  | 1340       | 0,84                    | 13 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | 14 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) |              |

# PRODEJNÍ VITRÍNY

## TEFCOLD BERMUDA VIEW

# TEFCOLD®

### TEFCOLD BERMUDA VIEW RV10

Distributor kopečkové zmrzliny



Novinka



Pozor na velké rozměry



Nutná profesionální instalace



Pevná kolečka



Snadno přístupný úložný prostor

### TEFCOLD BERMUDA VIEW RV13

Distributor kopečkové zmrzliny

#### Popis

Řada Bermuda View je k dispozici ve dvou velikostech, buď na 10 nebo 13 vaniček na zmrzlinu 360\*165\*120 mm, které nejsou součástí. Distributor je vybaven ventilovaným chlazením, které zajišťuje, že zmrzlina bude mít ideální teplotu pro servírování. Navíc je distributor vybaven samostatným chlazeným úložným prostorem. Distributory Bermuda View mají nižší oblé sklo, které umožňuje lepší náhled na vystavenou zmrzlinu. Sklo je elegantní, praktické a především vyhřívané, což zabraňuje rosení. Kromě toho jsou vybaveny kolečky pro snadný pohyb, vnitřním LED osvětlením a praktickým nočním krytím, které zajišťuje optimální hygienu a udržuje ideální teplotu zmrzliny. Díky výjimečné kombinaci kvality a cenové dostupnosti je řada Bermuda mezi prodejci zmrzliny oblíbenou volbou.

#### Vlastnosti produktu

- dokonalá distribuce teploty
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- vhodné pro gastronádoby "napoli" (nejsou součástí)
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- snadno přístupný úložný prostor
- noční roleta pro udržení teploty
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování

#### Technické údaje

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -20 až -14                  |
| Typ chladiva         | R290                        |
| Typ odtávání         | Automatické, horkými parami |
| Exteriér             | Bílá                        |
| Interiér             | Bílá                        |
| Klimatická třída     | 7                           |

|                           | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Kap.výstavní<br>plochy           | Kapacita<br>uskladnění           | En.<br>třída |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|
| TEFCOLD BERMUDA VIEW RV10 | 1340 x 814 x 1354                  | 195                | 8213                  | 1250       | 0,65                    | 10 gastronádob na zmrzlinu (5 l) | 10 gastronádob na zmrzlinu (5 l) | D A++        |
| TEFCOLD BERMUDA VIEW RV13 | 1670 x 814 x 1354                  | 235                | 8322                  | 1600       | 0,84                    | 13 gastronádob na zmrzlinu (5 l) | 14 gastronádob na zmrzlinu (5 l) | D A++        |



Novinka



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

## Popis

Hledáte kvalitní distributor kopečkové zmrzliny, který nebude zabírat ve vaší malé kavárně nebo obchodě příliš mnoho místa? Už nemusíte, pořídte si model FIJI. Tento distributor kopečkové zmrzliny je vybaven ventilovaným chlazením, které je ideální pro udržení kvality a konzistence vaší zmrzliny. S hloubkou pouhých 630 mm je tato vitrína na zmrzlinu kompaktní a ideální do menších prostor. Kromě toho je vybavena kolečky pro snadný pohyb, vnitřním LED osvětlením a praktickými výklopnými zadními dvířky, která zajišťují optimální hygienu a udržují ideální teplotu zmrzliny. Distributor je vhodný pro gastronádoby na zmrzlinu 360\*165\*120 mm, které nejsou součástí.

## Vlastnosti produktu

- plně automatický provoz
- ventilované chlazení
- oblé předné sklo
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- výklopné zadní krytí
- vhodné pro gastronádoby "napoli" (nejsou součástí)
- kolečka

## Technické údaje

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -18 až -14     |
| Typ chladiva         | R290           |
| Typ odtávání         | Horkými parami |
| Exteriér             | Bílá           |
| Interiér             | Bílá           |
| Klimatická třída     | 4              |

|                | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Kap.výstavní<br>plochy              | Kapacita<br>uskladnění   | En.<br>třída |
|----------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| TEFCOLD FIJI 4 | 824 x 630 x 1247                   | 67                 | 2373                  | 555        | 0,24                    | 4 gastronádoby na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru |              |
| TEFCOLD FIJI 6 | 1214 x 630 x 1247                  | 99                 | 3099                  | 900        | 0,36                    | 6 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l)  | Bez úložného<br>prostoru |              |
| TEFCOLD FIJI 7 | 1354 x 630 x 1247                  | 110                | 3468                  | 900        | 0,42                    | 7 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l)  | Bez úložného<br>prostoru |              |

# PRODEJNÍ VITRÍNY

## TEFCOLD ISABELLA

TEFCOLD® 



Novinka



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

### Popis

Řada ISABELLA nabízí prostorný distributor kopečkové zmrzliny s kapacitou 10 nebo 13 vaniček na zmrzlinu se statickým chlazením. Oblé sklo zajišťuje skvělou prezentaci zmrzliny, která zákazníky jistě zaujme, zadní strana je prakticky uzpůsobena pro rychlou a pohodlnou obsluhu. Distributory ISABELLA jsou samozřejmě vhodné pro standardní gastronádoby na zmrzlinu GN 360x165x120 mm (nejsou součástí balení). Díky úložnému prostoru ve spodní části je doplňování čerstvé zmrzliny během špičky rychlé a snadné, protože není nutné opouštět distributor. Kromě toho je ISABELLA vybavena kolečky, které usnadňují její přemístování, má vnitřní LED osvětlení, které krásně nasvítí vaši zmrzlinu.

### Vlastnosti produktu

- plně automatický provoz
- ochranný kryt z oblého skla
- statické chlazení
- vhodné pro gastronádoby "napoli" (nejsou součástí)
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- snadno přístupný úložný prostor
- digitální termostat a teplotní displej
- noční roleta pro udržení teploty
- kolečka

### Technické údaje

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -16 až -14     |
| Typ chladiva         | R290           |
| Typ odtávání         | Horkými parami |
| Exteriér             | Šedá           |
| Interiér             | Bílá           |
| Klimatická třída     | 4              |

|                       | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Kap.výstavní<br>plochy              | Kapacita<br>uskladnění              | En.<br>třída                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEFCOLD ISABELLA 10LX | 1317 x 906 x 1372                  | 132                | 3504                  | 550        | 0,59                    | 10 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | 10 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) |  A++ |
| TEFCOLD ISABELLA 13LX | 1647 x 906 x 1372                  | 192                | 4322                  | 1240       | 0,77                    | 13 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | 14 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) |  A++ |



Novinka

Pozor na velké  
rozměryNutná  
profesionální  
instalace

## Popis

Distributory kopečkové zmrzliny řady MILLENNIUM LX jsou k dispozici ve velikostech, do kterých se vejde 12 až 24 vaniček na zmrzlinu. Distributory MILLENNIUM jsou samozřejmě vhodné pro standardní gastronádoby na zmrzlinu GN 360x165x120 mm (nejsou součástí balení). Tento prémiový distributor zmrzliny se stylovým oblým sklem tak může prezentovat širokou škálu lahodných chutí. Účinné ventilované chlazení zajišťuje rovnoměrné chlazení zmrzliny, takže má ideální teplotu pro snadné nabírání. Sklo je vyhříváno, aby se zabránilo orosení.

## Vlastnosti produktu

- prémiový design
- vynikající prezentace produktů
- plně automatický provoz
- ventilované chlazení
- vhodné pro gastronádoby "napoli" (nejsou součástí)
- vyhřívané sklo zabraňující kondenzaci
- dvojitě izolační sklo po stranách
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- hydraulicky zvedací oblé sklo pro snadné čištění
- digitální termostat a teplotní displej
- noční roleta pro udržení teploty

## Technické údaje

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -20 až -14                  |
| Typ chladiva         | R290                        |
| Typ odtávání         | Automatické, horkými parami |
| Exteriér             | Bílá                        |
| Interiér             | Nerezová ocel               |
| Klimatická třída     | 7                           |

|                            | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Kap.výstavní<br>plochy              | Kapacita<br>uskladnění   | En.<br>třída |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| TEFCOLD MILLENNIUM<br>LX12 | 1166 x 1080 x 1356                 | 250                | 7456                  | 1400       | 0,71                    | 12 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru |              |
| TEFCOLD MILLENNIUM<br>LX16 | 1496 x 1080 x 1356                 | 270                | 11504                 | 2340       | 0,95                    | 16 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru |              |
| TEFCOLD MILLENNIUM<br>LX18 | 1661 x 1080 x 1356                 | 270                | 10445                 | 2450       | 1,07                    | 18 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru |              |
| TEFCOLD MILLENNIUM<br>LX20 | 1826 x 1080 x 1356                 | 363                | 11076                 | 2560       | 1,19                    | 20 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru |              |
| TEFCOLD MILLENNIUM<br>LX24 | 2156 x 1080 x 1356                 | 412                | 12410                 | 2640       | 1,43                    | 24 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru |              |

# PRODEJNÍ VITRÍNY

## TEFCOLD MILLENNIUM ST

# TEFCOLD®



Novinka



Pozor na velké rozměry



Nutná profesionální instalace



### Popis

Distributory kopečkové zmrzliny řady MILLENNIUM ST jsou k dispozici ve velikostech, do kterých se vejde od 12 do 24 vaniček. Distributory MILLENNIUM jsou samozřejmě vhodné pro standardní gastronádoby na zmrzlinu GN 360x165x120 mm (nejsou součástí balení). Tento prémiový distributor zmrzliny s moderním rovným sklem tak může prezentovat širokou škálu lahodných chutí. Účinné ventilované chlazení zajišťuje rovnoměrné chlazení zmrzliny, takže má ideální teplotu pro snadné nabírání. Sklo je vyhříváné, aby se zabránilo orosení, a je vybaveno stahovací roletou.

### Vlastnosti produktu

- prémiový design
- skvělá viditelnost produktů
- rovná prosklená vrchní část
- plně automatický provoz
- ventilované chlazení
- vhodné pro gastronádoby "napoli" (nejsou součástí)
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- přední prosklené křídlové dveře (na vyžádání)
- dvojité izolační sklo po stranách
- vyhříváné sklo zabraňující kondenzaci

### Technické údaje

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -20 až -14                  |
| Typ chladiva         | R290                        |
| Typ odtávání         | Automatické, horkými parami |
| Exteriér             | Bílá                        |
| Interiér             | Nerezová ocel               |
| Klimatická třída     | 7                           |

|                            | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Kap.výstavní<br>plochy              | Kapacita<br>uskladnění   | En.<br>třída |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------|
| TEFCOLD MILLENNIUM<br>ST12 | 1166 x 1054 x 1356                 | 235                | 7239                  | 1400       | 0,71                    | 12 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru | D A ↑ G      |
| TEFCOLD MILLENNIUM<br>ST16 | 1496 x 1054 x 1356                 | 270                | 11169                 | 2340       | 0,95                    | 16 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru | E A ↑ G      |
| TEFCOLD MILLENNIUM<br>ST18 | 1661 x 1054 x 1356                 | 270                | 10342                 | 2450       | 1,07                    | 18 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru | D A ↑ G      |
| TEFCOLD MILLENNIUM<br>ST20 | 1826 x 1054 x 1356                 | 363                | 10859                 | 2560       | 1,19                    | 20 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru | D A ↑ G      |
| TEFCOLD MILLENNIUM<br>ST24 | 2156 x 1054 x 1356                 | 412                | 12410                 | 2640       | 1,43                    | 24 gastronádob na<br>zmrzlinu (5 l) | Bez úložného<br>prostoru | D A ↑ G      |



JUKA York DU - přístěnná vitrina



JUKA Varna DP - přístěnná vitrina




JUKA York DU - přístěnná vitrina



JUKA York - přístěnná vitrina



JUKA York DU - přístěnná vitrina

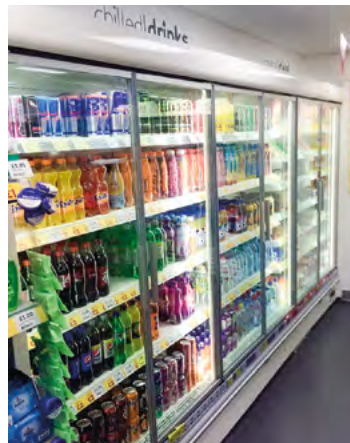

JUKA York DP - přístěnná vitrina



JUKA York DP - přístěnná vitrina



JUKA York DU - přístěnná vitrina



JUKA York DU - přístěnná vitrina

# PRODEJNÍ VITRÍNY

## TEFCOLD MCX

TEFCOLD® 



Novinka



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Vhodné na  
maso



Zámek



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace



### TEFCOLD MCX 90 M

Chladicí nerezová přístěnná vitrína



### TEFCOLD MCX 130 M

Chladicí nerezová přístěnná vitrína



Bezpečnostní roleta se  
zámkem



Pevná kolečka

#### Popis

Řada nerezových přístěnných chladicích vitrín MCX z nerezové oceli je ideální pro zvýšení počtu impulzivních nákupů. Vitríny jsou opatřeny bezpečnostní roletou se zámkem, která je ovládána manuálně. Řada vitrín MCX je skvělou volbou pro místa, jako jsou jídelny, hotely, školy, koleje a univerzitní kantýny.

#### Vlastnosti produktu

- ideální pro impulzivní nákupy
- bezpečnostní roleta se zámkem
- ventilované chlazení
- nastavitelné police
- plně automatický provoz
- kolečka s brzdou
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- cenovkové lišty součástí

#### Technické údaje

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -1 až +5      |
| Typ chladiva         | R290          |
| Typ odtávání         | Automatické   |
| Exteriér             | Nerezová ocel |
| Interiér             | Nerezová ocel |
| Klimatická třída     | 3             |

|                   | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet polic | En.<br>třída                                                                          |
|-------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| TEFCOLD MCX 130 M | 1312 x 740 x 1994                  | 1250 x 436 x 1250                   | 230                | 6449                  | 1080       | 1,46                    | 4           |  |
| TEFCOLD MCX 90 M  | 868 x 740 x 1994                   | 806 x 436 x 1250                    | 160                | 3865                  | 670        | 0,89                    | 4           |  |



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace



## TEFCOLD EXTRA1250 CD

Chladicí vitrina přístěnná, kř. dveře



Bočnice standardně  
prosklené



Ideální pro umístění  
přepravky 60x40 cm  
ve spodní části

## TEFCOLD EXTRA 1875 CD

Chladicí vitrina přístěnná, kř. dveře

### Popis

Přístěnné chladicí vitríny řady EXTRA s dveřmi a extra hlubokými policemi jsou ideální do prodejen s potravinami a do supermarketů. Dodávají se v různých velikostech a díky proskleným dveřím, proskleným bočnicím a nastavitelným policím s možností naklápění umožňují skvělou prezentaci produktů. Modely EXTRA lze pomocí spojovací sady mezi sebou propojit a po celé prodejně tak vytvořit ucelené nákupní řady. I přes svou prostornost má vitrina nízkou spotřebu energie.

### Vlastnosti produktu

- možnost spojování do sestav
- teplotní třída 3M1
- vysoce odolné police s výztuhou
- nastavitelné extra hluboké police
- možnost sklopení pro lepší zobrazení produktů
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- vnitřní svislé LED osvětlení
- spodní část + 4 police
- boční stěny standardně prosklené
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

### Technické údaje

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +6                    |
| Typ chladiva         | R290                        |
| Typ odtávání         | Automatické, horkými parami |
| Exteriér             | Černá / Sklo                |
| Interiér             | Černá                       |
| Klimatická třída     | 3                           |

|                       | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet polic | En.<br>třída |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|
| TEFCOLD EXTRA 1875 CD | 1975 x 920 x 2035                  | 1875 x 610 x 1399                   | 425                | 5119                  | 1300       | 2,72                    | 4           |              |
| TEFCOLD EXTRA1250 CD  | 1350 x 920 x 2035                  | 1250 x 610 x 1399                   | 320                | 4015                  | 1100       | 1,81                    | 4           |              |
| TEFCOLD EXTRA1450 CD  | 1550 x 920 x 2035                  | 1450 x 610 x 1399                   | 370                | 4541                  | 1200       | 2,12                    | 4           |              |
| TEFCOLD EXTRA2500 CD  | 2600 x 920 x 2035                  | 2500 x 610 x 1399                   | 640                | 5748                  | 2200       | 3,63                    | 4           |              |


# Juka Varna Mini otevřená



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry

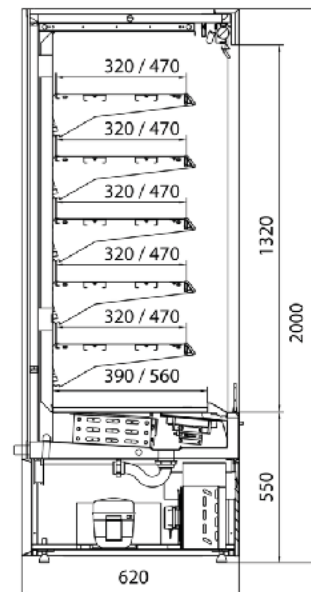

## Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +4 až +8               |
| Typ chladiva         | R290                   |
| Typ odtávání         | Automatické            |
| Exteriér             | Výběr barev            |
| Interiér             | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída     | 3                      |

## Vlastnosti produktu

- otevřená s noční roletou
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- cenovkové lišty
- chlazená výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plné bočnice

## Popis

JUKA Varna je velice oblíbená prodejní chladicí vitrina. Díky mnoha možnostem barevného provedení je vhodná do jakékoliv prodejny. Nastavitelné police zajistí dokonalé rozvržení výstavní plochy přesně podle vašich potřeb.

### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: odpočet dle délky vitríny
- verze na zeleninu
- celonerezová verze: nerez H17 příplatek 30 %, H18 příplatek 40 %
- spojování do sestav - bočnice 5 cm
- nízkoenergetické ventilátory
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá teplá
- LED osvětlení polic
- tyče a háky na uzeniny

|                        | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet polic | En.<br>třída |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Juka Varna 110/60 mini | 1100 x 620 x 2000                  | 1000 x 510 x 1330                   | 210                | 5968                  | 1755       | 1,9                     | 5           |              |
| Juka Varna 130/60 mini | 1300 x 620 x 2000                  | 1200 x 510 x 1330                   | 250                | 7101                  | 1815       | 2,3                     | 5           |              |
| Juka Varna 60/60 mini  | 600 x 620 x 2000                   | 500 x 510 x 1330                    | 130                | 4780                  | 1050       | 0,95                    | 5           |              |
| Juka Varna 90/60 mini  | 900 x 620 x 2000                   | 800 x 510 x 1330                    | 190                | 5806                  | 1500       | 1,52                    | 5           |              |




## Juka Varna mini DP



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry

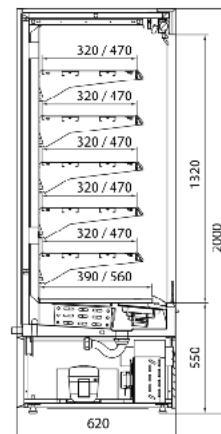

## Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8               |
| Typ chladiva         | R290                   |
| Typ odtávání         | Automatické            |
| Exteriér             | Výběr barev            |
| Interiér             | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída     | 3                      |

## Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné prosklené dveře s šedým rámem
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- cenovkové lišty
- chlazená výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plné bočnice

## Popis

## NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: odpočet dle délky vitríny  
– chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- verze na zeleninu: nerezová záda a strop
- celonerezová verze: nerez H17 – příplatek 30 %, nerez H18 – příplatek 40 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- ekologické chladivo R290 • tyče a háky na uzeniny
- lakované police • nerezové police
- odtávací tyč pod výparníkem
- nízkoenergetické ventilátory • kolečka
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá teplá
- plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana - police
- H18 nerezová vana u výparníku • LED osvětlení polic
- dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

|                           | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet<br>dveří (ks) | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Juka Varna 110/60 DP mini | 1100 x 620 x 2000                  | 1000 x 440 x 1330                   | 240                | 4287                  | 1500       | 1,9                     | 2                   | 5              |              |
| Juka Varna 130/60 DP mini | 1300 x 620 x 2000                  | 1200 x 440 x 1330                   | 290                | 4550                  | 1550       | 2,3                     | 2                   | 5              |              |
| Juka Varna 160/60 DP mini | 1600 x 620 x 2000                  | 1500 x 440 x 1330                   | 320                | 5295                  | 1820       | 2,9                     | 2                   | 5              |              |
| Juka Varna 190/60 DP mini | 1900 x 620 x 2000                  | 1800 x 440 x 1330                   | 350                | 8081                  | 2060       | 3,5                     | 2                   | 5              |              |
| Juka Varna 210/60 DP mini | 2100 x 620 x 2000                  | 2000 x 440 x 1330                   | 390                | 8577                  | 3055       | 3,8                     | 4                   | 5              |              |
| Juka Varna 250/60 DP mini | 2500 x 620 x 2000                  | 2400 x 440 x 1330                   | 440                | 9921                  | 3600       | 4,55                    | 4                   | 5              |              |

# PRODEJNÍ VITRÍNY


## Juka Varna mini DUZ



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry

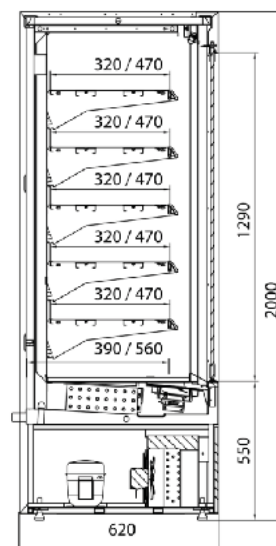

### Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8               |
| Typ chladiva         | R290                   |
| Typ odtávání         | Automatické            |
| Exteriér             | Výběr barev            |
| Interiér             | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída     | 3                      |

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- křídlové dveře
- dvojitě sklo
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- cenovkové lišty
- chlazená výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plné bočnice

### Popis

#### NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: odpočet dle délky vitríny
- chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU) • verze na zeleninu: nerezová záda a strop
- celonerezová verze: nerez H17 – příplatek 30 %, nerez H18 – příplatek 40 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • ekologické chladivo R290 • tyče a háky na uzeniny • lakované police • nerezové police • odtávací tyč pod výparníkem
- nízkoenergetické ventilátory • kolečka • bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá teplá
- plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana - police • H18 nerezová vana u výparníku • LED osvětlení polic • dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně • přepravní balení – dřevěný box • jiné barevné provedení RAL

|                            | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet<br>dveří (ks) | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Juka Varna 110/60 DUZ mini | 1100 x 620 x 2000                  | 1000 x 440 x 1330                   | 240                | 4836                  | 1500       | 1,9                     | 2                   | 5              | E A ↑ G      |
| Juka Varna 130/60 DUZ mini | 1300 x 620 x 2000                  | 1200 x 440 x 1330                   | 290                | 4550                  | 1550       | 2,3                     | 2                   | 5              | D A ↑ G      |
| Juka Varna 160/60 DUZ mini | 1600 x 620 x 2000                  | 1500 x 440 x 1330                   | 320                | 5295                  | 1820       | 2,9                     | 2                   | 5              | D A ↑ G      |
| Juka Varna 190/60 DUZ mini | 1900 x 620 x 2000                  | 1800 x 440 x 1330                   | 350                | 8081                  | 2060       | 3,5                     | 3                   | 5              | F A ↑ G      |
| Juka Varna 210/60 DUZ mini | 2100 x 620 x 2000                  | 2000 x 440 x 1330                   | 390                | 8577                  | 3055       | 3,8                     | 4                   | 5              | E A ↑ G      |
| Juka Varna 250/60 DUZ mini | 2500 x 620 x 2000                  | 2400 x 440 x 1330                   | 440                | 9921                  | 3600       | 4,55                    | 4                   | 5              | E A ↑ G      |
| Juka Varna 60/60 DUZ mini  | 600 x 620 x 2000                   | 500 x 440 x 1330                    | 150                | 2806                  | 870        | 0,95                    | 1                   | 5              | D A ↑ G      |
| Juka Varna 90/60 DUZ mini  | 900 x 620 x 2000                   | 800 x 440 x 1330                    | 220                | 4209                  | 920        | 1,52                    | 2                   | 5              | E A ↑ G      |




Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

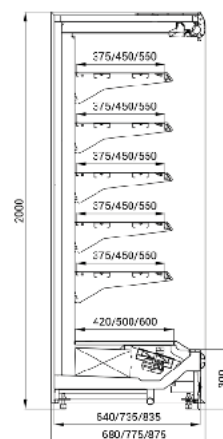

#### Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8               |
| Typ odtávání         | Automatické            |
| Exteriér             | Výběr barev            |
| Interiér             | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída     | 3                      |

#### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- otevřená s noční roletou
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m<sup>2</sup>
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

#### Popis

##### NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

|                      | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m <sup>2</sup> ) | Počet polic | En.<br>třída |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Juka York 110/70/200 | 1100 x 680 x 2000                  | 1000 x 550 x 1550                   | 180                | 694                   | 445        | 2,3                                  | 5           | X            |
| Juka York 135/70/200 | 1350 x 680 x 2000                  | 1250 x 550 x 1550                   | 220                | 1015                  | 575        | 2,9                                  | 5           | X            |
| Juka York 160/70/200 | 1600 x 680 x 2000                  | 1500 x 550 x 1550                   | 240                | 1033                  | 680        | 3,5                                  | 5           | X            |
| Juka York 197/70/200 | 1975 x 680 x 2000                  | 1875 x 550 x 1550                   | 260                | 1383                  | 755        | 4,3                                  | 5           | X            |
| Juka York 210/70/200 | 2100 x 680 x 2000                  | 2000 x 550 x 1550                   | 320                | 1383                  | 915        | 4,6                                  | 5           | X            |
| Juka York 260/70/200 | 2600 x 680 x 2000                  | 2500 x 550 x 1550                   | 390                | 1686                  | 1120       | 5,8                                  | 5           | X            |
| Juka York 310/70/200 | 3100 x 680 x 2000                  | 3000 x 550 x 1550                   | 470                | 1956                  | 1350       | 6,9                                  | 5           | X            |
| Juka York 385/70/200 | 3850 x 680 x 2000                  | 3750 x 550 x 1550                   | 530                | 2362                  | 1640       | 8,7                                  | 5           | X            |

# Juka York /70 DP




Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

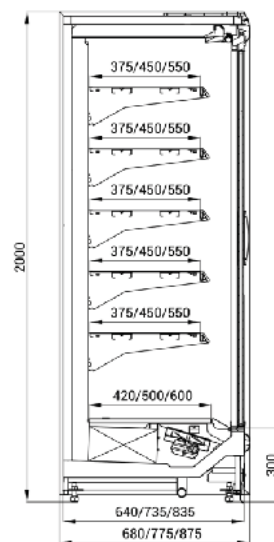

## Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8               |
| Typ odtávání         | Automatické            |
| Exteriér             | Výběr barev            |
| Interiér             | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída     | 3                      |

## Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

## Popis

### NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

|                         | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet<br>dveří (ks) | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Juka York 110/70/200 DP | 1100 x 680 x 2000                  | 1000 x 480 x 1550                   | 180                | 694                   | 445        | 2,3                     | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 135/70/200 DP | 1350 x 680 x 2000                  | 1250 x 480 x 1550                   | 250                | 1015                  | 575        | 2,9                     | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 160/70/200 DP | 1600 x 680 x 2000                  | 1500 x 480 x 1550                   | 280                | 1033                  | 680        | 3,5                     | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 197/70/200 DP | 1975 x 680 x 2000                  | 1875 x 480 x 1550                   | 320                | 1383                  | 755        | 4,3                     | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 210/70/200 DP | 2100 x 680 x 2000                  | 2000 x 480 x 1550                   | 360                | 1383                  | 915        | 4,6                     | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 260/70/200 DP | 2600 x 680 x 2000                  | 2500 x 480 x 1550                   | 440                | 1686                  | 1120       | 5,8                     | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 310/70/200 DP | 3100 x 680 x 2000                  | 3000 x 480 x 1550                   | 520                | 1956                  | 1350       | 6,9                     | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 385/70/200 DP | 3850 x 680 x 2000                  | 3750 x 480 x 1550                   | 600                | 2362                  | 1640       | 8,7                     | 6                   | 5              | X            |



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry




Nutná  
profesionální  
instalace



# PRODEJNÍ VITRÍNY

## Juka York /70 DU

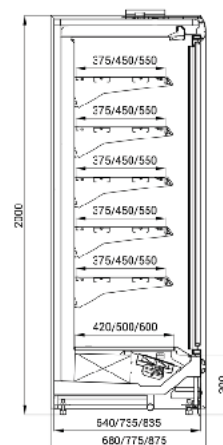

### Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8               |
| Typ odtávání         | Automatické            |
| Exteriér             | Výběr barev            |
| Interiér             | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída     | 3                      |

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- verze s křídlovými dveřmi
- dvojitá izolační skla
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m<sup>2</sup>
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

### Popis

- Hloubka vitríny 68 cm, DU: křídlové dveře s šedým rámem
- NA OBJEDNÁVKU**
- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
  - Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
  - nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
  - spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
  - nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
  - H18 nerezová vana u výparníku
  - LED osvětlení polic • plexi zábrana
  - plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
  - odpadové čerpadlo na kondenzát
  - jiné barevné provedení RAL

|                         | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m <sup>2</sup> ) | Počet<br>dveří (ks) | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Juka York 110/70/200 DU | 1100 x 680 x 2000                  | 1000 x 480 x 1550                   | 180                | 694                   | 445        | 2,3                                  | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 135/70/200 DU | 1350 x 680 x 2000                  | 1250 x 480 x 1550                   | 250                | 1015                  | 575        | 2,9                                  | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 160/70/200 DU | 1600 x 680 x 2000                  | 1500 x 480 x 1550                   | 280                | 1033                  | 680        | 3,5                                  | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 197/70/200 DU | 1975 x 680 x 2000                  | 1875 x 480 x 1550                   | 320                | 1383                  | 755        | 4,3                                  | 3                   | 5              | X            |
| Juka York 210/70/200 DU | 2100 x 680 x 2000                  | 2000 x 480 x 1550                   | 360                | 1383                  | 915        | 4,6                                  | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 260/70/200 DU | 2600 x 680 x 2000                  | 2500 x 480 x 1550                   | 440                | 1686                  | 1120       | 5,8                                  | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 310/70/200 DU | 3100 x 680 x 2000                  | 3000 x 480 x 1550                   | 520                | 1956                  | 1350       | 6,9                                  | 6                   | 5              | X            |
| Juka York 385/70/200 DU | 3850 x 680 x 2000                  | 3750 x 480 x 1550                   | 600                | 2362                  | 1640       | 8,7                                  | 6                   | 5              | X            |

# Juka York /80 - otevřená




Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

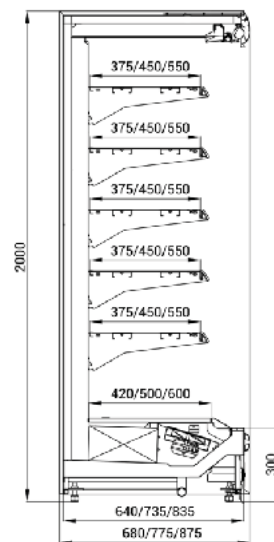

## Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8               |
| Typ odtávání         | Automatické            |
| Exteriér             | Výběr barev            |
| Interiér             | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída     | 3                      |

## Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- otevřená s noční roletou
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- nástříkový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

## Popis

### NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

|                      | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet polic | En.<br>třída |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------|--------------|
| Juka York 110/80/200 | 1100 x 775 x 2000                  | 1000 x 635 x 1550                   | 250                | 777                   | 450        | 2,7                     | 5           | X            |
| Juka York 135/80/200 | 1350 x 775 x 2000                  | 1250 x 635 x 1550                   | 300                | 1142                  | 560        | 3,4                     | 5           | X            |
| Juka York 160/80/200 | 1600 x 775 x 2000                  | 1500 x 635 x 1550                   | 340                | 1212                  | 690        | 4,1                     | 5           | X            |
| Juka York 197/80/200 | 1975 x 775 x 2000                  | 1875 x 635 x 1550                   | 380                | 1551                  | 775        | 5,1                     | 5           | X            |
| Juka York 210/80/200 | 2100 x 775 x 2000                  | 2000 x 635 x 1550                   | 400                | 1639                  | 935        | 5,4                     | 5           | X            |
| Juka York 260/80/200 | 2600 x 775 x 2000                  | 2500 x 635 x 1550                   | 410                | 1778                  | 1140       | 6,8                     | 5           | X            |
| Juka York 310/80/200 | 3100 x 775 x 2000                  | 3000 x 635 x 1550                   | 500                | 2212                  | 1385       | 8,1                     | 5           | X            |
| Juka York 385/80/200 | 3850 x 775 x 2000                  | 3750 x 635 x 1550                   | 600                | 2675                  | 1670       | 10,2                    | 5           | X            |



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry




Nutná  
profesionální  
instalace



# PRODEJNÍ VITRÍNY

## Juka York /80 DP

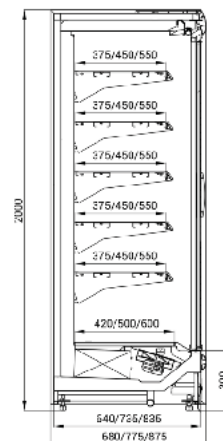

### Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8               |
| Typ odtávání         | Automatické            |
| Exteriér             | Výběr barev            |
| Interiér             | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída     | 3                      |

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- dvojitá izolační skla
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

### Popis

#### NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

|                         | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet<br>dveří (ks) | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Juka York 110/80/200 DP | 1100 x 775 x 2000                  | 1000 x 565 x 1550                   | 300                | 777                   | 450        | 2,7                     | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 135/80/200 DP | 1350 x 775 x 2000                  | 1250 x 565 x 1550                   | 340                | 1142                  | 560        | 3,4                     | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 160/80/200 DP | 1600 x 775 x 2000                  | 1500 x 565 x 1550                   | 370                | 1212                  | 690        | 4,1                     | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 197/80/200 DP | 1975 x 775 x 2000                  | 1875 x 565 x 1550                   | 400                | 1551                  | 775        | 5,1                     | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 210/80/200 DP | 2100 x 775 x 2000                  | 2000 x 565 x 1550                   | 450                | 1639                  | 935        | 5,4                     | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 260/80/200 DP | 2600 x 775 x 2000                  | 2500 x 565 x 1550                   | 500                | 1778                  | 1140       | 6,8                     | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 310/80/200 DP | 3100 x 775 x 2000                  | 3000 x 565 x 1550                   | 550                | 2212                  | 1385       | 8,1                     | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 385/80/200 DP | 3850 x 775 x 2000                  | 3750 x 565 x 1550                   | 650                | 2675                  | 1670       | 10,2                    | 6                   | 5              | X            |

# Juka York /80 DU




Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

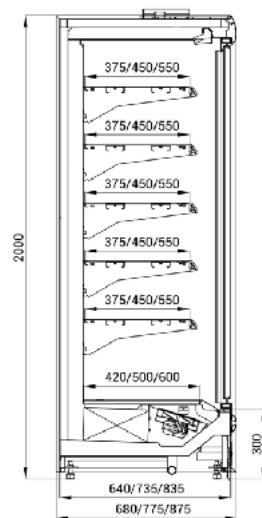

## Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8               |
| Typ odtávání         | Automatické            |
| Exteriér             | Výběr barev            |
| Interiér             | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída     | 3                      |

## Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- verze s křídlovými dveřmi
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m<sup>2</sup>
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty
- nástříkový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A

## Popis

### NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

|                         | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m <sup>2</sup> ) | Počet<br>dveří (ks) | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Juka York 110/80/200 DU | 1100 x 775 x 2000                  | 1000 x 565 x 1550                   | 300                | 777                   | 450        | 2,7                                  | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 135/80/200 DU | 1350 x 775 x 2000                  | 1250 x 565 x 1550                   | 340                | 1142                  | 560        | 3,4                                  | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 160/80/200 DU | 1600 x 775 x 2000                  | 1500 x 565 x 1550                   | 370                | 1212                  | 690        | 4,1                                  | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 197/80/200 DU | 1975 x 775 x 2000                  | 1875 x 565 x 1550                   | 400                | 1551                  | 775        | 5,1                                  | 3                   | 5              | X            |
| Juka York 210/80/200 DU | 2100 x 775 x 2000                  | 2000 x 565 x 1550                   | 450                | 1639                  | 935        | 5,4                                  | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 260/80/200 DU | 2600 x 775 x 2000                  | 2500 x 565 x 1550                   | 500                | 1778                  | 1140       | 6,8                                  | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 310/80/200 DU | 3100 x 775 x 2000                  | 3000 x 565 x 1550                   | 550                | 2212                  | 1385       | 8,1                                  | 6                   | 5              | X            |
| Juka York 385/80/200 DU | 3850 x 775 x 2000                  | 3750 x 565 x 1550                   | 650                | 2675                  | 1670       | 10,2                                 | 6                   | 5              | X            |



## Juka York /90 - otevřená




Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

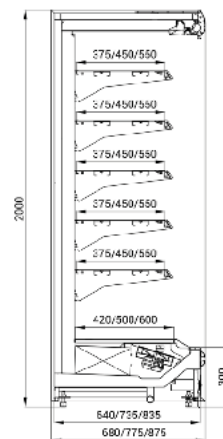

## Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8               |
| Typ odtávání         | Automatické            |
| Exteriér             | Výběr barev            |
| Interiér             | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída     | 3                      |

## Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- otevřená s noční roletou
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m<sup>2</sup>
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

## Popis

## NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

|                      | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m <sup>2</sup> ) | Počet polic | En.<br>třída |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| Juka York 110/90/200 | 1100 x 875 x 2000                  | 1000 x 735 x 1550                   | 380                | 1004                  | 475        | 3,4                                  | 5           |              |
| Juka York 135/90/200 | 1350 x 875 x 2000                  | 1250 x 735 x 1550                   | 400                | 1073                  | 575        | 4,3                                  | 5           |              |
| Juka York 160/90/200 | 1600 x 875 x 2000                  | 1500 x 735 x 1550                   | 430                | 1142                  | 680        | 5,1                                  | 5           |              |
| Juka York 197/90/200 | 1975 x 875 x 2000                  | 1875 x 735 x 1550                   | 460                | 1438                  | 725        | 6,4                                  | 5           |              |
| Juka York 210/90/200 | 2100 x 875 x 2000                  | 2000 x 735 x 1550                   | 490                | 1526                  | 885        | 6,8                                  | 5           |              |
| Juka York 260/90/200 | 2600 x 875 x 2000                  | 2500 x 735 x 1550                   | 530                | 1920                  | 1120       | 8,6                                  | 5           |              |
| Juka York 310/90/200 | 3100 x 875 x 2000                  | 3000 x 735 x 1550                   | 580                | 2314                  | 1355       | 10,2                                 | 5           |              |
| Juka York 385/90/200 | 3850 x 875 x 2000                  | 3750 x 735 x 1550                   | 650                | 2482                  | 1640       | 12,9                                 | 5           |              |

# Juka York /90 DP




Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry



Nutná  
profesionální  
instalace

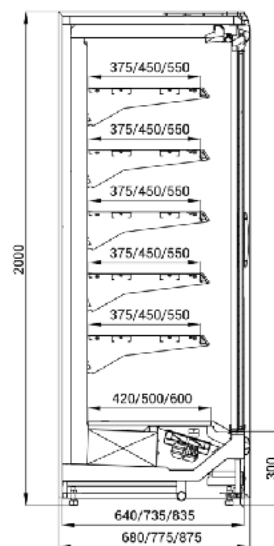

## Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8               |
| Typ odtávání         | Automatické            |
| Exteriér             | Výběr barev            |
| Interiér             | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída     | 3                      |

## Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- nástříkový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m<sup>2</sup>
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

## Popis

### NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory
- odtávací tyč pod výparníkem
- celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně
- snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- lakované police • nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny • H18 nerezová vana u výparníku • LED osvětlení polic • plexi zábrana • plexi přepážka mezi moduly
- hloubka 110 cm • odpadové čerpadlo na kondenzát • jiné barevné provedení RAL

|                         | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m <sup>2</sup> ) | Počet<br>dveří (ks) | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Juka York 110/90/200 DP | 1100 x 875 x 2000                  | 1000 x 665 x 1550                   | 400                | 1004                  | 475        | 3,4                                  | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 135/90/200 DP | 1350 x 875 x 2000                  | 1250 x 665 x 1550                   | 420                | 1073                  | 575        | 4,3                                  | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 160/90/200 DP | 1600 x 875 x 2000                  | 1500 x 665 x 1550                   | 450                | 1142                  | 680        | 5,1                                  | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 197/90/200 DP | 1975 x 875 x 2000                  | 1875 x 665 x 1550                   | 480                | 1438                  | 725        | 6,4                                  | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 210/90/200 DP | 2100 x 875 x 2000                  | 2000 x 665 x 1550                   | 510                | 1526                  | 885        | 6,8                                  | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 260/90/200 DP | 2600 x 875 x 2000                  | 2500 x 665 x 1550                   | 560                | 1920                  | 1120       | 8,6                                  | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 310/90/200 DP | 3100 x 875 x 2000                  | 3000 x 665 x 1550                   | 610                | 2314                  | 1355       | 10,2                                 | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 385/90/200 DP | 3850 x 875 x 2000                  | 3750 x 665 x 1550                   | 680                | 2482                  | 1640       | 12,9                                 | 6                   | 5              | X            |



Vhodné pro  
mléčné  
produkty



Pozor na velké  
rozměry




Nutná  
profesionální  
instalace



# PRODEJNÍ VITRÍNY

## Juka York /90 DU

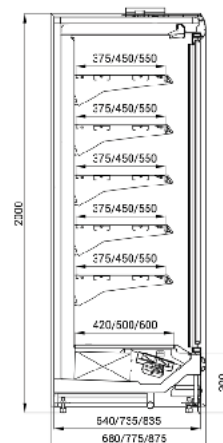

### Technické údaje

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Teplotní rozsah (°C) | +2 až +8               |
| Typ odtávání         | Automatické            |
| Exteriér             | Výběr barev            |
| Interiér             | Práškově lakovaná ocel |
| Klimatická třída     | 3                      |

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- verze s křídlovými dveřmi
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

### Popis

#### NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

|                         | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Vnitřní rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha<br>(kg) | Spotřeba<br>(kWh/rok) | Příkon (W) | Výstavní<br>plocha (m²) | Počet<br>dveří (ks) | Počet<br>polic | En.<br>třída |
|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| Juka York 110/90/200 DU | 1100 x 875 x 2000                  | 1000 x 665 x 1550                   | 400                | 1004                  | 475        | 3,4                     | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 135/90/200 DU | 1350 x 875 x 2000                  | 1250 x 665 x 1550                   | 420                | 1073                  | 575        | 4,3                     | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 160/90/200 DU | 1600 x 875 x 2000                  | 1500 x 665 x 1550                   | 450                | 1142                  | 680        | 5,1                     | 2                   | 5              | X            |
| Juka York 197/90/200 DU | 1975 x 875 x 2000                  | 1875 x 665 x 1550                   | 480                | 1438                  | 725        | 6,4                     | 3                   | 5              | X            |
| Juka York 210/90/200 DU | 2100 x 875 x 2000                  | 2000 x 665 x 1550                   | 510                | 1526                  | 885        | 6,8                     | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 260/90/200 DU | 2600 x 875 x 2000                  | 2500 x 665 x 1550                   | 560                | 1920                  | 1120       | 8,6                     | 4                   | 5              | X            |
| Juka York 310/90/200 DU | 3100 x 875 x 2000                  | 3000 x 665 x 1550                   | 610                | 2314                  | 1355       | 10,2                    | 6                   | 5              | X            |
| Juka York 385/90/200 DU | 3850 x 875 x 2000                  | 3750 x 665 x 1550                   | 680                | 2482                  | 1640       | 12,9                    | 6                   | 5              | X            |

# PRODEJNÍ VITRÍNY

## Indus SCI 04



Vhodné na maso



Vhodné pro mléčné produkty




Pozor na velké rozměry



Nutná profesionální instalace



Dostupná i mrazicí verze

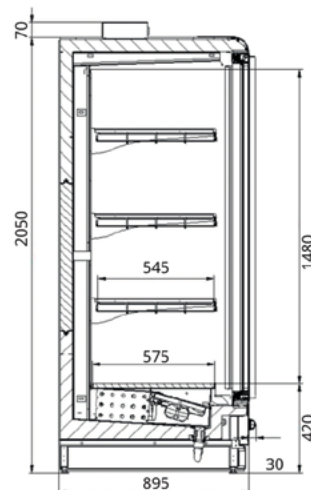

### Technické údaje

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -1 až +5    |
| Typ odtávání         | Automatické |
| Exteriér             | Výběr barev |
| Interiér             | Bílá        |
| Klimatická třída     | 3           |

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- bez vestavěného agregátu
- verze chladičí
- prosklené křídlové dveře
- digitální termostat
- nástřikový ventil - možnost chladiwa R452A, R448A nebo R449A
- automatické odtávání
- prosklené bočnice
- 3 řady roštových polic
- cenovkové lišty
- odtávací tyč na výparníku
- možnost spojování do sestav - bočnice 3 cm
- vertikální LED osvětlení

### Popis

#### NA OBJEDNÁVKU

- dělicí přepážka izolační mezi moduly
- kovový nárazník s nohami
- nízkoenergetické ventilátory
- pro verzi SCI možnost objednat místo roštové police polici plnou lakovanou – příplatek 1 360 Kč bez DPH / 1 police (nutno definovat při objednání vitríny)
- police lakovaná navíc (šířka 0,7 m)
- police roštová navíc (šířka 0,7 m)
- přepravní balení – dřevěný box

|                 | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Příkon (W) | Výstavní plocha (m²) | Počet dveří<br>(ks) | Počet polic | En.<br>třída |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Indus SCI 04 2D | 1624 x 895 x 2120                  | 440             | 1564       | 3,5                  | 2                   | 3           | X            |
| Indus SCI 04 3D | 2404 x 895 x 2120                  | 520             | 2436       | 5,2                  | 3                   | 3           | X            |
| Indus SCI 04 4D | 3184 x 895 x 2120                  | 740             | 3108       | 6,9                  | 4                   | 3           | X            |
| Indus SCI 04 5D | 3958 x 895 x 2120                  | 860             | 3780       | 8,6                  | 5                   | 3           | X            |

# PRODEJNÍ VITRÍNY

## Indus SMI 04



Vhodné na maso



Vhodné pro mléčné produkty




Pozor na velké rozměry



Nutná profesionální instalace



Dostupná i mrazicí verze

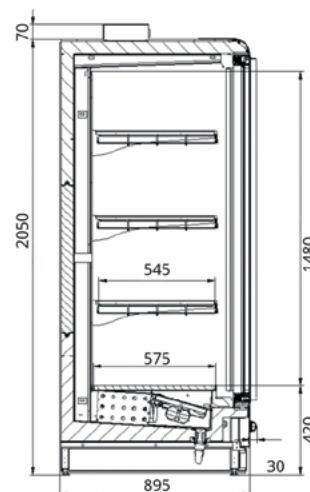

### Technické údaje

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Teplotní rozsah (°C) | -22 až -18  |
| Typ odtávání         | Automatické |
| Exteriér             | Výběr barev |
| Interiér             | Bílá        |
| Klimatická třída     | 3           |

### Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- bez vestavěného agregátu
- verze mrazicí
- prosklené křídlové dveře
- digitální termostat
- nástřikový ventil - možnost chladiwa R452A, R448A nebo R449A
- automatické odtávání
- prosklené bočnice
- 3 řady roštových polic
- cenovkové lišty
- odtávací tyč na výparníku
- možnost spojování do sestav - bočnice 3 cm
- vertikální LED osvětlení

### Popis

#### NA OBJEDNÁVKU

- dělicí přepážka izolační mezi moduly
- kovový nárazník s nohama
- nízkoenergetické ventilátory
- pro verzi SCI možnost objednat místo roštové police polici plnou lakovanou – příplatek 1 360 Kč bez DPH / 1 police (nutno definovat při objednání vitríny)
- police lakovaná navíc (šířka 0,7 m)
- police roštová navíc (šířka 0,7 m)
- přepravní balení – dřevěný box

|                 | Vnější rozměry<br>(Š x H x V) (mm) | Čistá váha (kg) | Příkon (W) | Výstavní plocha (m²) | Počet dveří<br>(ks) | Počet polic | En.<br>třída |
|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
| Indus SMI 04 2D | 1624 x 895 x 2120                  | 440             | 2606       | 3,5                  | 2                   | 3           | X            |
| Indus SMI 04 3D | 2404 x 895 x 2120                  | 520             | 3927       | 5,2                  | 3                   | 3           | X            |
| Indus SMI 04 4D | 3184 x 895 x 2120                  | 740             | 5127       | 6,9                  | 4                   | 3           | X            |
| Indus SMI 04 5D | 3958 x 895 x 2120                  | 860             | 6220       | 8,6                  | 5                   | 3           | X            |