

Juka Modena G SP New st




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace

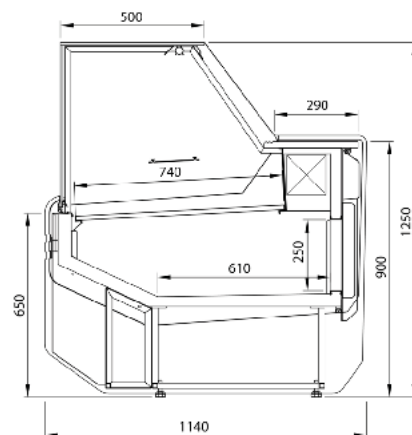

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- otevírání předního skla - křídlové nebo výklopné (nutno definovat při objednávce)
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS nebo MDF
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň
- samoobslužná ventilovaná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrinami
- automatické odpařování kondenzátu, lakovaný výparník
- skleněná police
- dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky • kolečka • odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- deska pod váhu nebo pokladnu
- bez přípatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- přepravní balení – dřevěný box
- dřevěné opláštění – pouze přední panely
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
Juka Modena G 100/110 SP New st	1080 x 1140 x 1250	140	1284	300	0,71	E A T G
Juka Modena G 125/110 SP New st	1330 x 1140 x 1250	170	1337	315	0,89	D A T G
Juka Modena G 150/110 SP New st	1580 x 1140 x 1250	210	1722	405	1,07	E A T G
Juka Modena G 200/110 SP New st	2080 x 1140 x 1250	250	2568	455	1,42	F A T G
Juka Modena G 250/110 SP New st	2580 x 1140 x 1250	280	2653	550	1,78	F A T G
Juka Modena G 300/110 SP New st	3080 x 1140 x 1250	310	3444	810	2,13	F A T G
Juka Modena G 375/110 SP New st	3830 x 1140 x 1250	440	3991	940	2,66	F A T G



Juka Modena W SP New



Vhodné pro
mléčné
produkty



Vhodné na ryby




Vhodné na
maso



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace

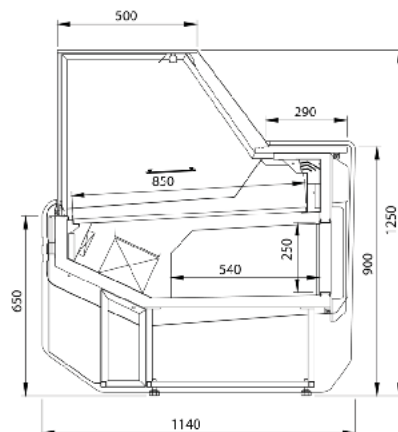

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	0 až +6
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu


- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- otevírání předního skla - křídlové nebo výklopné (nutno definovat při objednávce)
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- nerezová výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- bočnice ABS nebo MDF
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Popis

NA OBJEDNÁVKU


- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny
- verze na ryby (výstavní plocha tvořena nerezovou vanou na ledovou tříšť, lakovaný výparník): příplatek 5 % k doporučené ceně ventilované verze Modena New W
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C): vyhřívaná plocha nebo vodní lázeň
- samoobslužná ventilovaná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrinami
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru • police na tašky • odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • kolečka
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- přepravní balení – dřevěný box
- dřevěné opláštění – pouze přední panely
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
Juka Modena W 100/110 SP New	1080 x 1140 x 1250	140	1717	445	0,71	
Juka Modena W 125/110 SP New	1330 x 1140 x 1250	170	1841	475	0,89	
Juka Modena W 150/110 SP New	1580 x 1140 x 1250	230	2415	625	1,07	
Juka Modena W 200/110 SP New	2080 x 1140 x 1250	260	3326	650	1,42	
Juka Modena W 250/110 SP New	2580 x 1140 x 1250	300	3644	780	1,78	
Juka Modena W 300/110 SP New	3080 x 1140 x 1250	320	4232	1250	2,13	
Juka Modena W 375/110 SP New	3830 x 1140 x 1250	450	4951	1420	2,66	

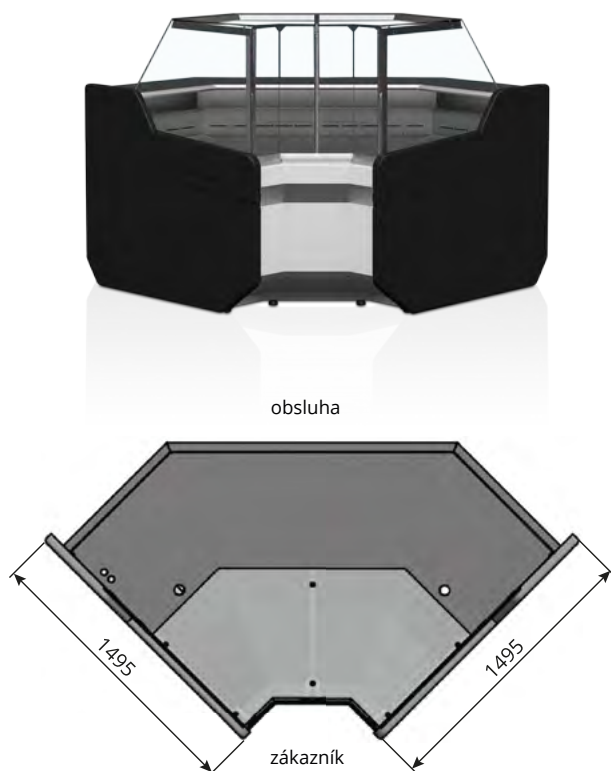

Juka Modena W NW/110 SP New roh

Roh 90° uzavřený ventilovaný

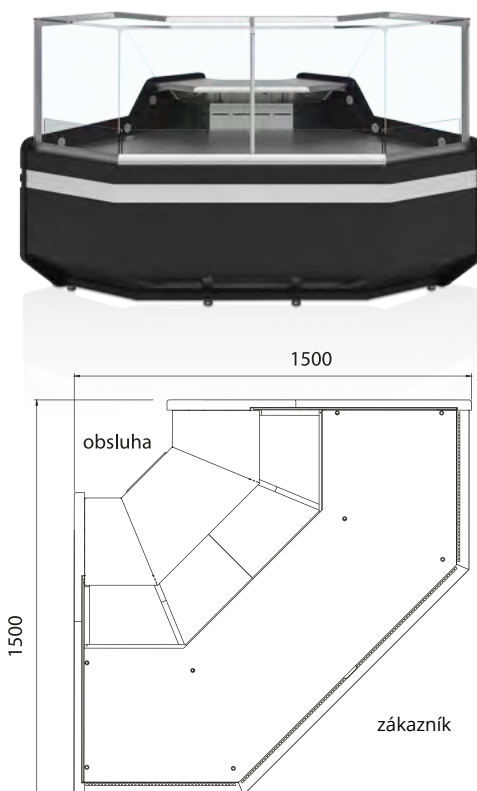

Juka Modena W NZ/110 SP New roh

Roh 90° otevřený ventilovaný

Vlastnosti produktu

- nerezová pracovní plocha
- odkládací prostor z práškově lakované oceli
- bočnice ABS
- ochranná tyč proti nárazu



Juka Modena SP New 100/110 Neutrální pult

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
Juka Modena SP New 100/110 neutrální pult	1080 x 1100 x 900	50	-	-	-	
Juka Modena W NW/110 SP New uzavřený ventilovaný roh	1500 x 1500 x 1250	200	2734	650	1,27	
Juka Modena W NZ/110 SP New otevřený ventilovaný roh	1500 x 1500 x 1250	200	2519	650	1,27	




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry




Nutná
profesionální
instalace

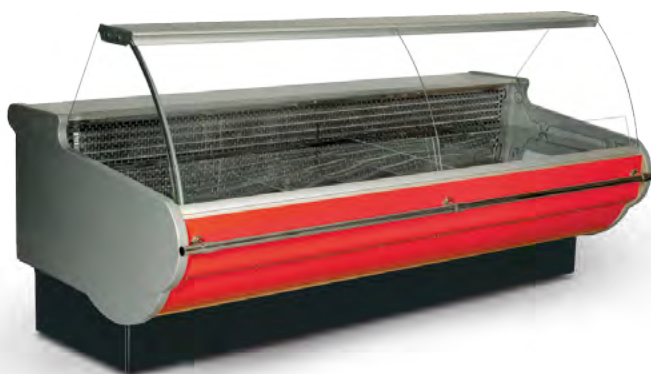

PRODEJNÍ VITRÍNY

Juka Hawana G

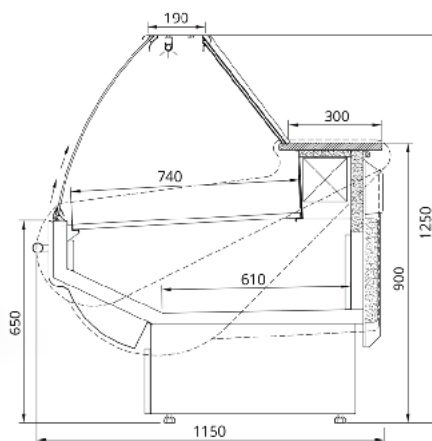

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě - 15 °C
- vestavěný agregát
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha
- bočnice ABS
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- zadní plexi krytí
- chromovaná tyč proti nárazu

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):
 - vyhřívaná plocha
 - vodní lázeň
- samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police • dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky kruhový nebo čtvercový profil • kolečka
- odkládací deska žula
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- lakovaný výparník: příplatek dle délky vitríny
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	En. třída
Juka Hawana G 100/115	1080 x 1150 x 1250	100	1198	285	0,66	D
Juka Hawana G 125/115	1330 x 1150 x 1250	130	1235	300	0,82	D
Juka Hawana G 150/115	1580 x 1150 x 1250	180	1597	385	0,99	E
Juka Hawana G 200/115	2080 x 1150 x 1250	250	2396	425	1,32	F
Juka Hawana G 250/115	2580 x 1150 x 1250	300	2450	520	1,65	E
Juka Hawana G 300/115	3080 x 1150 x 1250	350	3194	765	1,98	F
Juka Hawana G 375/115	3830 x 1150 x 1250	400	3685	885	2,48	F

Juka Hawana W



Vhodné pro
mléčné
produkty





Vhodné na
maso



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace

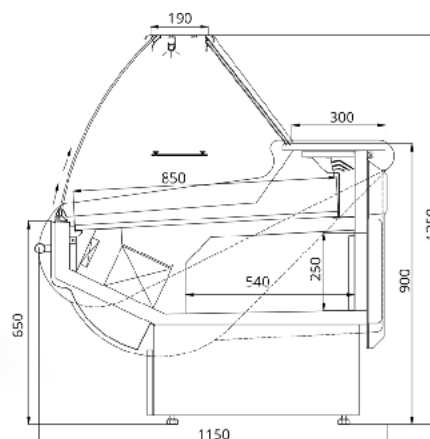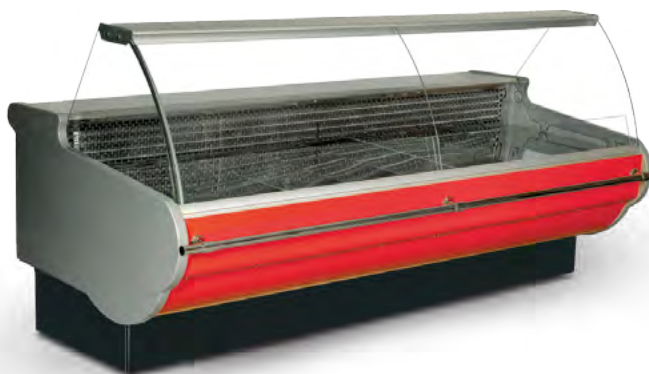

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	0 až +6
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- odtávací tyč pod výparníkem
- vyhřívané čelní sklo
- vnitřní skleněná clona proti mlžení
- LED osvětlení vitríny barva růžová (na maso)
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- nerezová odkládací deska
- bočnice ABS
- zadní plexi krytí
- chromovaná tyč proti nárazu
- zásuvka 230 V / 50 Hz

Popis

NA OBJEDNÁVKU


- verze bez agregátu: sleva dle délky vitríny
- 2 varianty teplé verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C):
 - vyhřívaná plocha / vodní lázeň
- samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C):
 - cena totožná s ventilovanými vitrinami
- automatické odpařování kondenzátu • skleněná police
- dělicí přepážka nízká, vysoká nebo v úložném prostoru
- police na tašky kruhový nebo čtvercový profil
- odkládací deska žula • kolečka
- nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm
- bez příplatku: LED osvětlení barva bílá studená nebo bílá teplá – nutno specifikovat při objednávce
- deska pod váhu nebo pokladnu
- pojezdová lišta pro desku pod váhu / pokladnu
- lakovaný výparník: příplatek dle délky
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
Juka Hawana W 100/115	1080 x 1150 x 1250	100	1622	430	0,66	
Juka Hawana W 125/115	1330 x 1150 x 1250	130	1729	460	0,82	
Juka Hawana W 150/115	1580 x 1150 x 1250	180	2276	600	1,65	
Juka Hawana W 200/115	2080 x 1150 x 1250	250	3139	750	1,32	
Juka Hawana W 250/115	2580 x 1150 x 1250	300	3420	620	2,12	
Juka Hawana W 300/115	3080 x 1150 x 1250	350	3966	1210	1,98	
Juka Hawana W 375/115	3830 x 1150 x 1250	400	4625	1370	2,48	


Juka Hawana rohy a pulty




Vyhřívání čelního skla

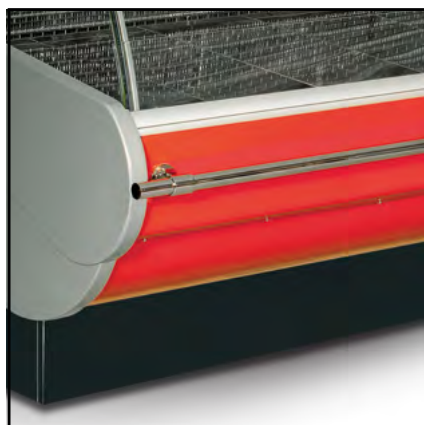

Chromovaná tyč proti nárazu

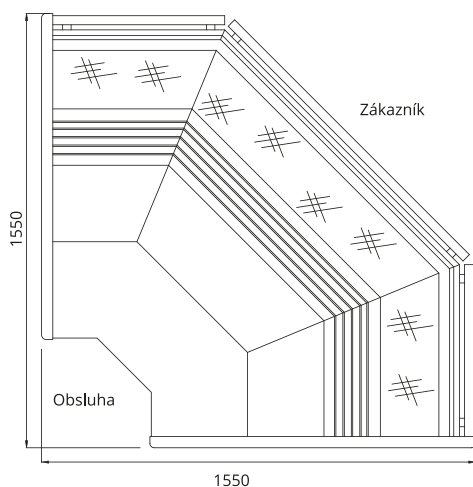
NZ/115


Otevřený ventilovaný roh 90°

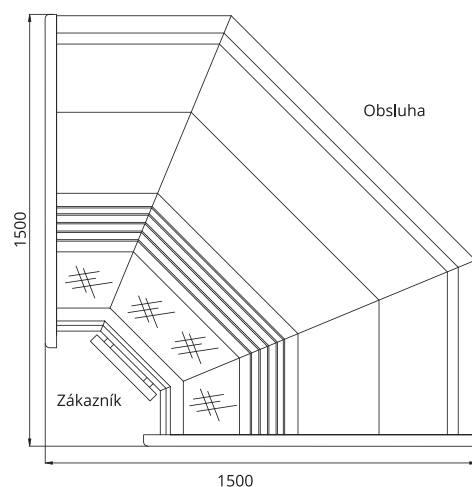
NW/115

Uzavřený ventilovaný roh 90°


Juka Hawana 100/115

Neutrální pult

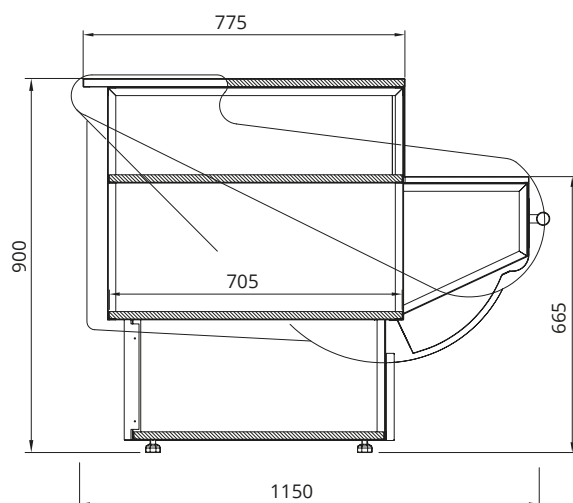

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
Juka Hawana 100/115 Neutrální pult	1080 x 1150 x 900	—	—	
NZ/115 Otevřený ventilovaný roh	1550 x 1550 x 1250	915	1,27	
NW/115 Uzavřený ventilovaný roh	1500 x 1150 x 1250	961	1,27	

Dorado LCD D



Vhodné pro
mléčné
produkty



Vhodné na ryby





Vhodné na
maso



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace

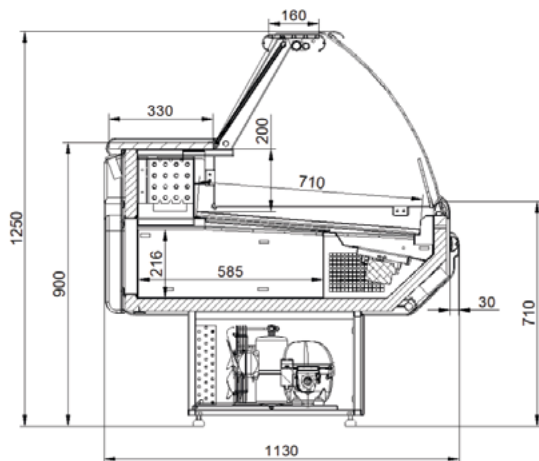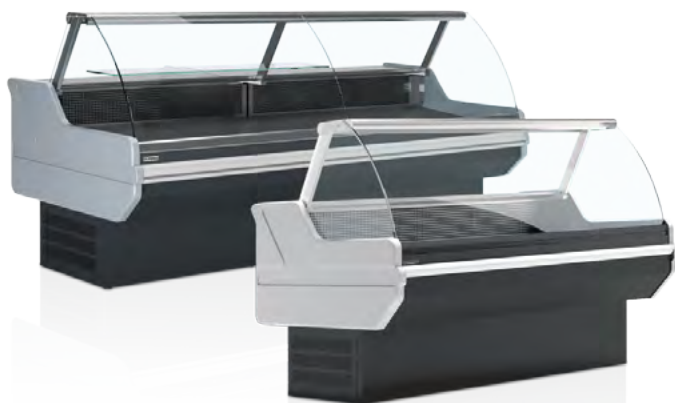

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +5
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, elektrické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- čelní tvrzené oblé sklo výklopné
- vyhřívané čelní sklo
- zadní plexi posuvné dveře
- bočnice ABS - šedá
- bílé LED osvětlení
- osvětlení podstavce
- nerezová chlazená výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- odkládací deska žula - granit
- ochranná tyč proti nárazu (PVC)

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu (odpočet dle délky vitríny)
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police
- dělicí přepážka vysoká, nízká
- odkládací deska nerezová
- LED osvětlení na maso
- deska pod váhu nebo pokladnu
- krájecí deska
- el. zásuvka 230 V
- výparník odolný proti kyselinám
- police na tašky
- spojování do sestav (bok 40 mm)

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
Dorado LCD 1,2 D	1205 x 1130 x 1250	140	2803	450	1,26	
Dorado LCD 1,5 D	1500 x 1130 x 1250	170	3519	584	1,58	
Dorado LCD 1,7 D	1705 x 1130 x 1250	175	4106	608	1,8	
Dorado LCD 2 D	2000 x 1130 x 1250	220	4449	748	2,13	
Dorado LCD 2,5 D	2580 x 1130 x 1250	270	6519	1000	2,76	
Dorado LCD 3,75 D	3830 x 1130 x 1250	390	9194	1449	4,14	




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace

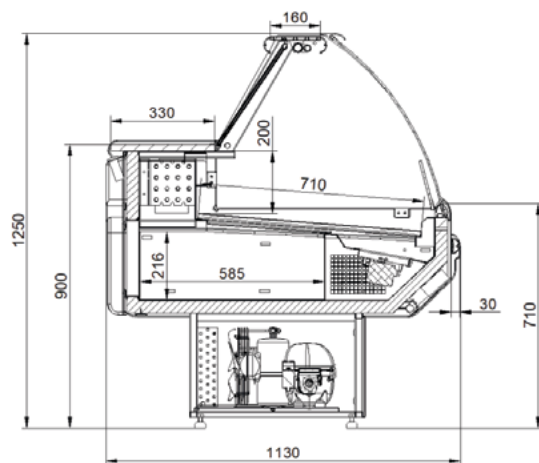

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+1 až +10
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, elektrické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- statické chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- čelní tvrzené oblé sklo výklopné
- vyhřívané čelní sklo
- zadní plexi posuvné dveře
- bočnice ABS - šedá
- bílé LED osvětlení
- osvětlení podstavce
- nerezová chlazená výstavní plocha
- nerezový úložný prostor
- odkládací deska žula - granit
- ochranná tyč proti nárazu (PVC)

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu (odpočet dle délky vitríny)
- automatické odpařování kondenzátu
- skleněná police
- dělicí přepážka vysoká, nízká
- odkládací deska nerezová
- LED osvětlení na maso
- deska pod váhu nebo pokladnu
- krájecí deska
- el. zásuvka 230 V
- výparník odolný proti kyselinám
- police na tašky
- spojování do sestav (bok 40 mm)

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
Dorado LCD 1,2	1205 x 1130 x 1250	140	1865	326	1,65	
Dorado LCD 1,5	1500 x 1130 x 1250	170	2110	382	2,08	
Dorado LCD 1,7	1705 x 1130 x 1250	160	2296	495	2,36	
Dorado LCD 2	2000 x 1130 x 1250	220	3172	620	2,79	
Dorado LCD 2,5	2580 x 1130 x 1250	270	4938	826	3,63	
Dorado LCD 3,75	3830 x 1130 x 1250	375	6534	1211	5,44	

Musca S



Vhodné pro
mléčné
produkty



Vhodné na ryby




Vhodné na
maso



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace

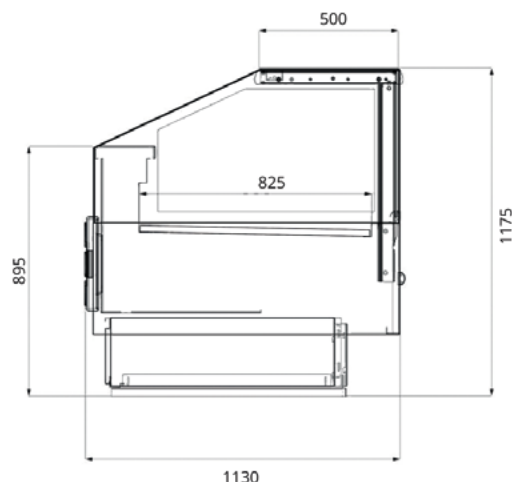

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	0 až +4
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, elektrické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- bílé LED osvětlení
- odtávací tyč na výparníku
- čelní rovné sklo výklopné
- boční izolační skla se sítotiskem
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor - možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- ochranná tyč proti nárazu (PVC)
- bočnice kovové

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze na ryby
- samoobslužná verze • nízkoenergetické ventilátory
- dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi nebo izolační
- zadní plexi krytí • zadní prosklené krytí
- skleněná police • LED osvětlení na maso
- automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti) • nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- police na tašky • spojování do sestav – bočnice 4 cm
- deska pod váhu nebo pokladnu • krájecí deska
- držák nožů • kovová ochranná nárazecí lišta
- dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V
- výparník ošetřený kataforézou - vyšší odolnost proti kyselinám • přepravní balení - dřevěný box
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO2 a Glykol (individuální cena) • jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
Musca 0,937 S	1017 x 1120 x 1175	190	1785	331	1,47	B A++
Musca 1,25 S	1330 x 1120 x 1175	210	2048	472	1,9	B A++
Musca 1,875 S	1955 x 1120 x 1175	240	3205	710	2,85	B A++
Musca 2,5 S	2580 x 1120 x 1175	290	4179	932	3,8	C A++
Musca 3,75 S	3830 x 1120 x 1175	390	5982	1421	5,7	C A++

PRODEJNÍ VITRÍNY

Tucana 02



Vhodné pro
mléčné
produkty




Vhodné na ryby



Pozor na velké
rozměry



Levé otevírání
dveří

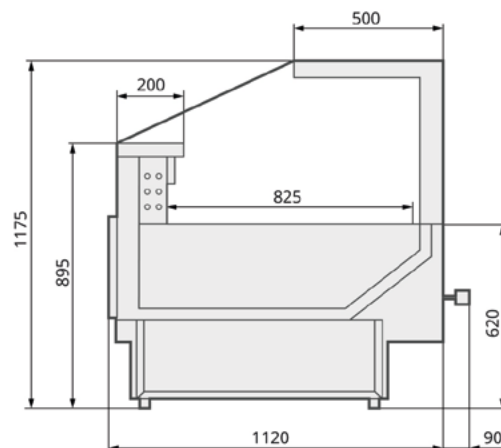

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	0 až +4
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, elektrické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- odtávací tyč na výparníku
- bílé LED osvětlení
- čelní rovné sklo zvedací s tlumiči
- boční izolační skla se sítotiskem
- nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor - možno vložit přepravku E2 (60 x 40 x 20 cm)
- nerezová odkládací deska
- ochranná kovová tyč proti nárazu
- bočnice kovové

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu • verze na ryby • samoobslužná verze
- nízkoenergetické ventilátory
- dělicí přepážka nízká, vysoká, plexi a izolační
- zadní plexi krytí • zadní prosklené krytí • skleněné police
- automatické odpařování kondenzátu horkými parami nebo elektrické (pouze verze s agregátem – jiná třída energetické účinnosti)
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • spojování do sestav – bočnice 4 cm • LED osvětlení na maso • deska pod váhu nebo pokladnu • krájecí deska • držák nožů
- dřevěný rošt na sýry • zásuvka 230 V
- výparník ošetřený katalýzou - vyšší odolnost proti kyselinám • jiné barevné provedení RAL
- přepravní balení - dřevěný box • police na tašky
- u verze bez agregátu možnost chladiva CO 2 a Glykol

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	En. třída
Tucana 02 0,937	1017 x 1120 x 1175	140	1785	328	1,47	B A ↑ G
Tucana 02 1,25	1330 x 1120 x 1175	210	2048	475	2	B A ↑ G
Tucana 02 1,875	1955 x 1120 x 1175	240	3205	711	2,95	B A ↑ G
Tucana 02 2,5	2580 x 1120 x 1175	290	4205	939	4	C A ↑ G
Tucana 02 3,75	3830 x 1120 x 1175	390	5982	1431	6	C A ↑ G