

Popis

Vitrína je vhodná pro umístění zákusků, dortů, sendvičů či baget. Výrobky k prodeji lze umístit na dvou pevných roštových policích a na spodní výstavní ploše. Oblé přední sklo, prosklené boky a LED osvětlení zajišťují ideální viditelnost prodávaného zboží.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- dvojité sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- oblé předné sklo
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	3



TEFCOLD LCT 750 C


Pultová chladicí vitrina oblé sklo



Vystavení potravin



Posuvné dveře

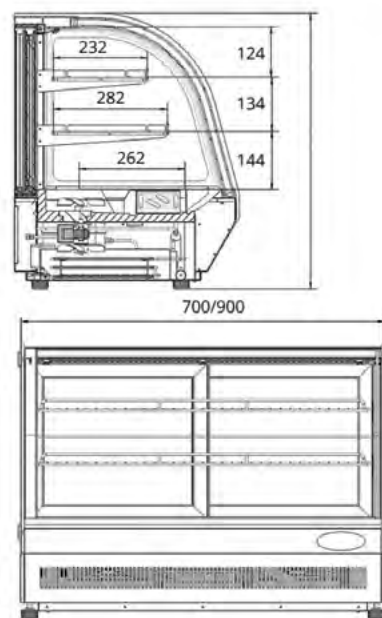

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
TEFCOLD LCT 750 C	700 x 560 x 670	640 x 450 x 400	63	1507	242	0,7	2	C A ↑ G
TEFCOLD LCT 900 C	900 x 560 x 670	840 x 450 x 400	70	1577	242	0,8	2	C A ↑ G

Popis

Chladicí obslužné vitríny TEFCOLD LCT F jsou ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků.

Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrínou a můžete se spolehnout, že na všech policích bude stejná teplota. Vitríny TEFCOLD LCT F se díky svým malým rozměrům a nenáročnému chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najde si své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích stanicích.

Vlastnosti produktu

- nerezová ocel
- dvojité sklo
- zadní prosklené posuvné dveře
- nastavitelné nožky
- rovná prosklená vrchní část
- vnitřní LED osvětlení
- ventilované chlazení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	3



TEFCOLD LCT 750 F


Pultová chladicí vitrina rovné sklo



Vystavení potravin



Posuvné dveře

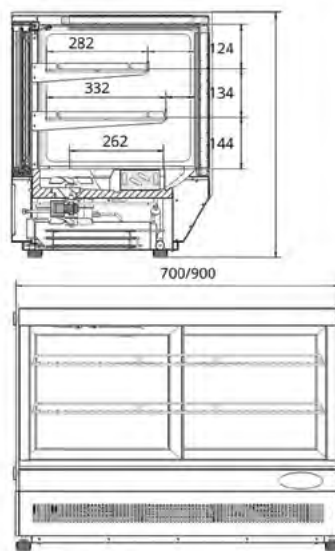

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
TEFCOLD LCT 750 F	700 x 560 x 670	640 x 450 x 400	65	1603	242	0,72	2	
TEFCOLD LCT 900 F	900 x 560 x 670	840 x 450 x 400	75	1684	242	0,9	2	




TEFCOLD UPD 60 BLACK

Chladicí vitrína stolní, černá



TEFCOLD UPD 60 GREY

Chladicí vitrína stolní, šedá



Nastavitelné police



Digitální termostat

Popis

Tyto malé vitríny UPD jsou skvělé pro vystavení a prodej potravin tam, kde je potřeba šetřit s místem a kde má být zároveň zboží na očích. Vitríny TEFCOLD UPD jsou k dispozici v černé a šedé barvě a kromě stolních modelů jsou velmi oblíbené také samostatně stojící velké panoramatické vitríny např. UPD 400 v chladicí nebo mrazicí verzi.

Vlastnosti produktu

- dvojitě izolační sklo na čtyřech stranách
- nastavitelné roštové police
- prosklené dveře
- černá povrchová úprava
- nastavitelné nožky
- ventilované chlazení
- vnitřní LED osvětlení

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +12
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá povrchová úprava, ABS Šedá povrchová úprava, ABS
Interiér	Černá povrchová úprava, ABS Šedá povrchová úprava, ABS
Klimatická třída	4

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
TEFCOLD UPD 60 BLACK	428 x 386 x 855	400 x 358 x 460	38	1311	164	0,57	2	C A++ G
TEFCOLD UPD 60 GREY	428 x 386 x 855	400 x 358 x 460	38	1311	164	0,57	2	C A++ G
TEFCOLD UPD 80 BLACK	428 x 386 x 1000	400 x 358 x 610	41	1369	184	0,76	3	C A++ G
TEFCOLD UPD 80 GREY	428 x 386 x 1000	400 x 358 x 610	41	1369	184	0,76	3	C A++ G

PRODEJNÍ VITRÍNY

NORDline RTR


NORDline



Nastavitelné police

NORDline RTR 120L

Teplá vitrína pultová, oblé sklo

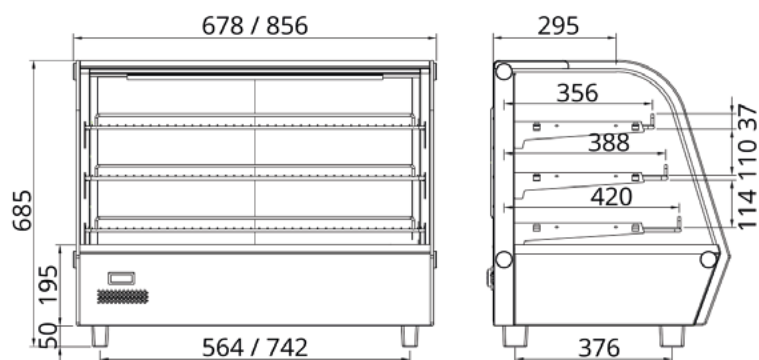

Termostat/teploměr

Popis

Vyhřívaná pultová vitrína s předním oblým sklem je ideální pomocník pro upoutání pozornosti na teplé pokrmy. Police jsou nastavitelné a teplotu je možno nastavit v rozmezí +30 až +90 °C a vyhřívání vitríny je doplněno o zvlhčovací systém.

Vlastnosti produktu

- termostat
- zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby
- přední oblé sklo
- prosklené boky
- 3 nastavitelné nerezové police
- zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny
- nerezové opláštění

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+30 až +90
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel


	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Hrubý/čistý objem (l)
NORDline RTR 120L	678 x 568 x 686	48	4420,15	120 / 70
NORDline RTR 160L	856 x 568 x 686	56	5073,5	160 / 90



Nastavitelné police

NORDline RTR 120L-5

Teplá vitrína pultová, rovné sklo

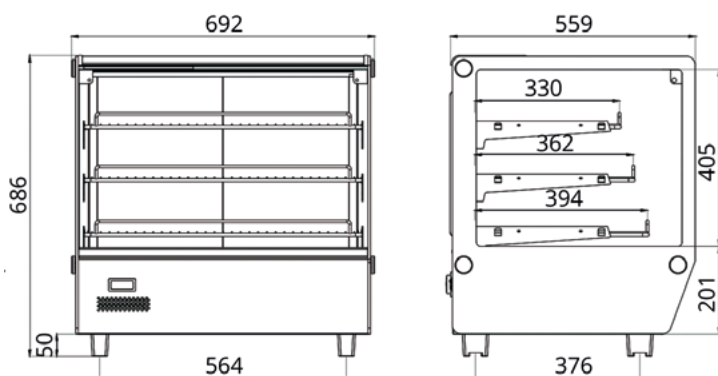

Nastavitelné nožky

Popis

Vyhřívaná pultová vitrína s předním rovným sklem je ideální pomocník pro upoutání pozornosti na teplé pokrmy. Police jsou nastavitelné a teplotu je možno nastavit v rozmezí +30 až +90 °C, vyhřívání vitríny je doplněno o zvlhčovací systém.

Vlastnosti produktu

- termostat
- zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby
- přední rovné sklo
- prosklené boky
- 3 nastavitelné nerezové police
- zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny
- nerezové opláštění

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+30 až +90
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Hrubý/čistý objem (l)
NORDline RTR 120L-5	692 x 559 x 686	35	4420,15	142 / 70

PRODEJNÍ VITRÍNY

NORDline ARC 100B

NORDline



Popis

Vitrína je vhodná pro vystavení zákusků, dortů, sendvičů nebo chlebičků. Je vybavena izolačními skly, samozavíracími dveřmi a LED zářivkami, které jsou umístěny ze dvou stran.

Vlastnosti produktu

- chladicí vitrina obslužná pultová
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- všechna skla dvojitá
- objem 100 l
- osvětlení vitríny LED
- 3 skleněné otočné police Ø 390 mm
- nerezovo černé provedení
- příkon 180 W rozsah teplot +2 a ž+ 8 °C

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Černá / Stříbrná / Sklo
Interiér	Sklo
Klimatická třída	4

NORDline ARC 100B


Chladicí vitrina obslužná pultová



Dvojité izolační sklo



Digitální řídicí jednotka

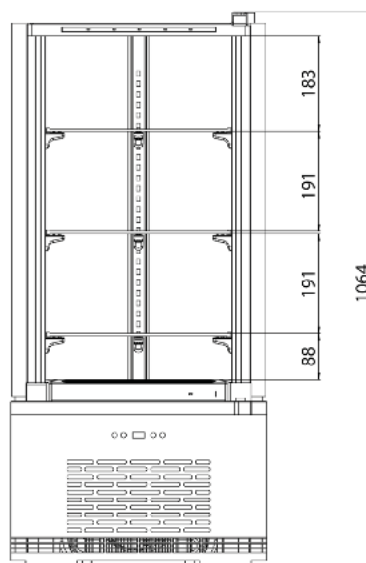

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
NORDline ARC 100B	480 x 480 x 1064	435 x 656	50	1376	210	97 / 71	1	3	C

Popis

Stříbrná chladicí vitrina se dvěma uzamykatelnými dveřmi vhodná pro umístění na pult. Lze obsluhovat jak ze strany prodejce, tak zákazníka. Vybavena ventilovaným chlazením, automatickým odtáváním, LED osvětlením a třemi nastavitelnými policemi.

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla dvojitá izolační
- 2 x oblé prosklené dveře
- 2 x zámek
- 3 nastavitelné police
- LED osvětlení vitríny
- nelze měnit otevírání dveří

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +12
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	4

NORDline RT 78B-2R


Chladicí vitrina pultová 2 oblé dveře



Zámek



Tvar ledu

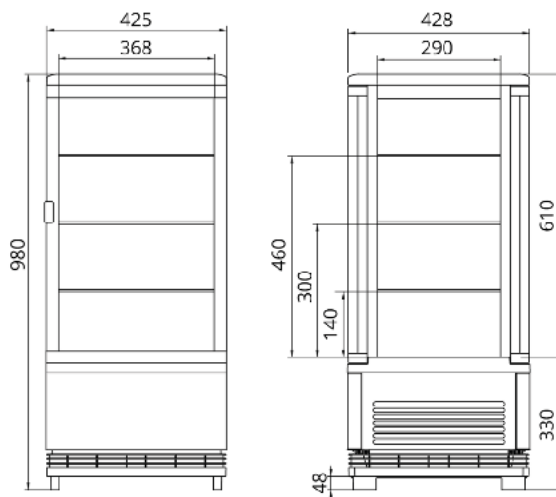

Zámek

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
NORDline RT 78B-2R	430 x 430 x 980	363 x 394 x 635	36,5	1184	180	86 / 58,4	2	3	C A++

PRODEJNÍ VITRÍNY

NORDline RT 235C

NORDline



Popis

Stříbrná jednodveřová chladicí vitrína s oblými prosklenými dveřmi. Vitrína je vybavena izolačními skly, čtyřmi nastavitelnými policemi a výstavní plocha je osvětlena vertikálním LED osvětlením.

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- automatické odtávání
- digitální termostat
- všechna skla dvojitá
- přední oblé prosklené dveře
- 4 nastavitelné police

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +12
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Stříbrná
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	4

NORDline RT 235C


Chladicí vitrína panoramatická, stříbrná



Digitální termostat



Nastavitelné police

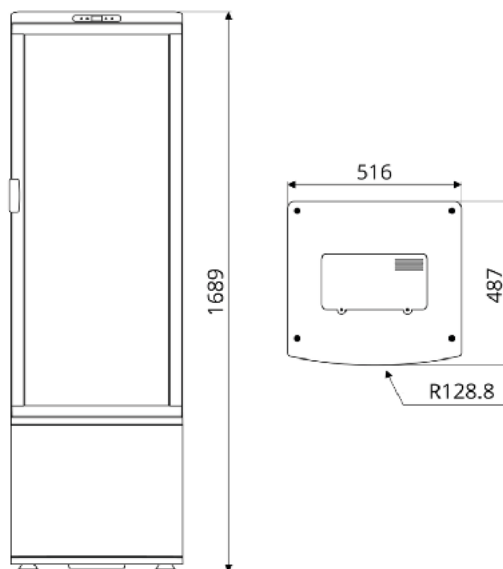

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
NORDline RT 235C	520 x 490 x 1690	469 x 439,5 x 1117	79	1622	380	235 / 128,6	1	4	B A t G



Popis

Chladicí stolní vitrína se třemi nastavitelnými policemi vhodná pro umístění na pult. Vybavena ventilovaným chlazením, automatickým odtáváním, LED osvětlením a dvojitými skly.

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- všechna skla dvojitá
- 3 nastavitelné police
- LED osvětlení vitríny

Technické údaje


Teplotní rozsah (°C)	+2 až +12
Typ chladiva	R600a
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Klimatická třída	4

NORDline RT 78B-7


Chladicí vitrína panoramatická
pultová



Digitální ukazatel teploty



Nastavitelné police

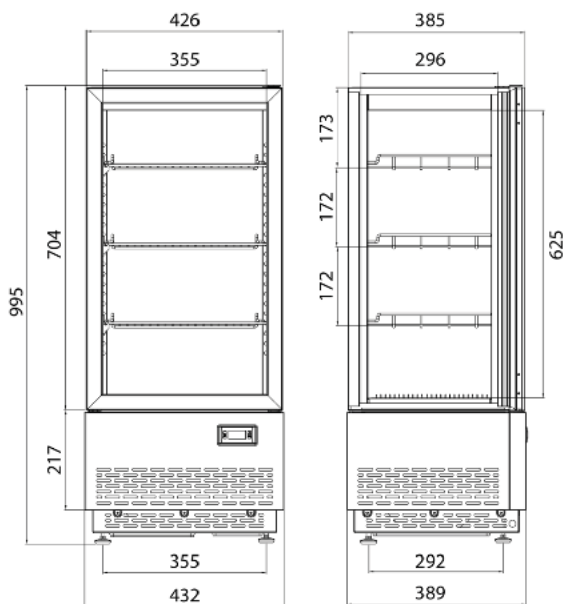

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Hrubý/čistý objem (l)	Počet dveří	Počet polic	En. třída
NORDline RT 78B-7	430 x 390 x 980	398 x 350 x 641,9	42	1073	180	78 / 51,8	1	3	