

PRODEJNÍ VITRÍNY

Indus SCI 04



Vhodné na maso



Vhodné pro mléčné produkty




Pozor na velké rozměry



Nutná profesionální instalace



Dostupná i mrazicí verze

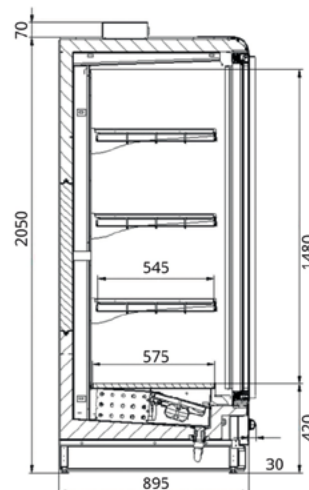

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-1 až +5
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Bílá
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- bez vestavěného agregátu
- verze chladič
- prosklené křídlové dveře
- digitální termostat
- nástřikový ventil - možnost chladiwa R452A, R448A nebo R449A
- automatické odtávání
- prosklené bočnice
- 3 řady roštových polic
- cenovkové lišty
- odtávací tyč na výparníku
- možnost spojování do sestav - bočnice 3 cm
- vertikální LED osvětlení

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- dělicí přepážka izolační mezi moduly
- kovový nárazník s nohami
- nízkoenergetické ventilátory
- pro verzi SCI možnost objednat místo roštové police polici plnou lakovanou – příplatek 1 360 Kč bez DPH / 1 police (nutno definovat při objednání vitríny)
- police lakovaná navíc (šířka 0,7 m)
- police roštová navíc (šířka 0,7 m)
- přepravní balení – dřevěný box

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Indus SCI 04 2D	1624 x 895 x 2120	440	1564	3,5	2	3	X
Indus SCI 04 3D	2404 x 895 x 2120	520	2436	5,2	3	3	X
Indus SCI 04 4D	3184 x 895 x 2120	740	3108	6,9	4	3	X
Indus SCI 04 5D	3958 x 895 x 2120	860	3780	8,6	5	3	X

PRODEJNÍ VITRÍNY

Indus SMI 04



Vhodné na maso



Vhodné pro mléčné produkty




Pozor na velké rozměry



Nutná profesionální instalace



Dostupná i mrazicí verze

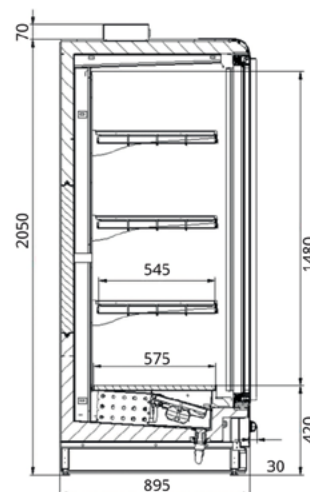

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-22 až -18
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Bílá
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- bez vestavěného agregátu
- verze mrazicí
- prosklené křídlové dveře
- digitální termostat
- nástřikový ventil - možnost chladiwa R452A, R448A nebo R449A
- automatické odtávání
- prosklené bočnice
- 3 řady roštových polic
- cenovkové lišty
- odtávací tyč na výparníku
- možnost spojování do sestav - bočnice 3 cm
- vertikální LED osvětlení

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- dělicí přepážka izolační mezi moduly
- kovový nárazník s nohama
- nízkoenergetické ventilátory
- pro verzi SCI možnost objednat místo roštové police polici plnou lakovanou – příplatek 1 360 Kč bez DPH / 1 police (nutno definovat při objednání vitríny)
- police lakovaná navíc (šířka 0,7 m)
- police roštová navíc (šířka 0,7 m)
- přepravní balení – dřevěný box

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Indus SMI 04 2D	1624 x 895 x 2120	440	2606	3,5	2	3	X
Indus SMI 04 3D	2404 x 895 x 2120	520	3927	5,2	3	3	X
Indus SMI 04 4D	3184 x 895 x 2120	740	5127	6,9	4	3	X
Indus SMI 04 5D	3958 x 895 x 2120	860	6220	8,6	5	3	X