

PRODEJNÍ VITRÍNY

TEFCOLD MCX

TEFCOLD® 



Novinka



Vhodné pro
mléčné
produkty



Vhodné na
maso



Zámek



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace



TEFCOLD MCX 90 M

Chladicí nerezová přístěnná vitrina



TEFCOLD MCX 130 M

Chladicí nerezová přístěnná vitrina



Bezpečnostní roleta se
zámkem



Pevná kolečka

Popis

Řada nerezových přístěnných chladicích vitrín MCX z nerezové oceli je ideální pro zvýšení počtu impulzivních nákupů. Vitríny jsou opatřeny bezpečnostní roletou se zámkem, která je ovládána manuálně. Řada vitrín MCX je skvělou volbou pro místa, jako jsou jídelny, hotely, školy, koleje a univerzitní kantýny.

Vlastnosti produktu

- ideální pro impulzivní nákupy
- bezpečnostní roleta se zámkem
- ventilované chlazení
- nastavitelné police
- plně automatický provoz
- kolečka s brzdou
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- cenovkové lišty součástí

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-1 až +5
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Nerezová ocel
Interiér	Nerezová ocel
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
TEFCOLD MCX 130 M	1312 x 740 x 1994	1250 x 436 x 1250	230	6449	1080	1,46	4	
TEFCOLD MCX 90 M	868 x 740 x 1994	806 x 436 x 1250	160	3865	670	0,89	4	



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace



TEFCOLD EXTRA1250 CD

Chladicí vitrina přístěnná, kř. dveře



Bočnice standardně
prosklené



Ideální pro umístění
přepravky 60x40 cm
ve spodní části

TEFCOLD EXTRA 1875 CD

Chladicí vitrina přístěnná, kř. dveře

Popis

Přístěnné chladicí vitríny řady EXTRA s dveřmi a extra hlubokými policemi jsou ideální do prodejen s potravinami a do supermarketů. Dodávají se v různých velikostech a díky proskleným dveřím, proskleným bočnicím a nastavitelným policím s možností naklápění umožňují skvělou prezentaci produktů. Modely EXTRA lze pomocí spojovací sady mezi sebou propojit a po celé prodejně tak vytvořit ucelené nákupní řady. I přes svou prostornost má vitrina nízkou spotřebu energie.

Vlastnosti produktu

- možnost spojování do sestav
- teplotní třída 3M1
- vysoce odolné police s výztuhou
- nastavitelné extra hluboké police
- možnost sklopení pro lepší zobrazení produktů
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- vnitřní svislé LED osvětlení
- spodní část + 4 police
- boční stěny standardně prosklené
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +6
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické, horkými parami
Exteriér	Černá / Sklo
Interiér	Černá
Klimatická třída	3

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
TEFCOLD EXTRA 1875 CD	1975 x 920 x 2035	1875 x 610 x 1399	425	5119	1300	2,72	4	
TEFCOLD EXTRA1250 CD	1350 x 920 x 2035	1250 x 610 x 1399	320	4015	1100	1,81	4	
TEFCOLD EXTRA1450 CD	1550 x 920 x 2035	1450 x 610 x 1399	370	4541	1200	2,12	4	
TEFCOLD EXTRA2500 CD	2600 x 920 x 2035	2500 x 610 x 1399	640	5748	2200	3,63	4	


Juka Varna Mini otevřená



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry

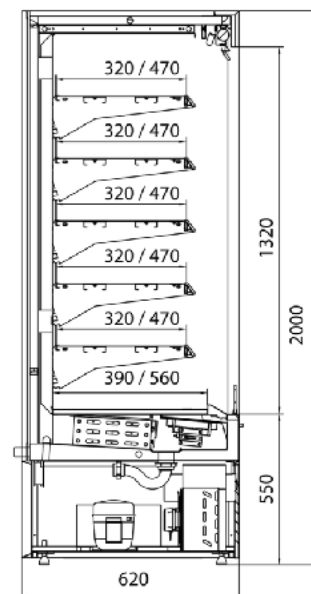

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+4 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- otevřená s noční roletou
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- cenovkové lišty
- chlazená výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plné bočnice

Popis

JUKA Varna je velice oblíbená prodejní chladicí vitrina. Díky mnoha možnostem barevného provedení je vhodná do jakékoliv prodejny. Nastavitelné police zajistí dokonalé rozvržení výstavní plochy přesně podle vašich potřeb.

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: odpočet dle délky vitríny
- verze na zeleninu
- celonerezová verze: nerez H17 příplatek 30 %, H18 příplatek 40 %
- spojování do sestav - bočnice 5 cm
- nízkoenergetické ventilátory
- bez příplatku: LED osvětlení - barva bílá teplá
- LED osvětlení polic
- tyče a háky na uzeniny

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
Juka Varna 110/60 mini	1100 x 620 x 2000	1000 x 510 x 1330	210	5968	1755	1,9	5	
Juka Varna 130/60 mini	1300 x 620 x 2000	1200 x 510 x 1330	250	7101	1815	2,3	5	
Juka Varna 60/60 mini	600 x 620 x 2000	500 x 510 x 1330	130	4780	1050	0,95	5	
Juka Varna 90/60 mini	900 x 620 x 2000	800 x 510 x 1330	190	5806	1500	1,52	5	




Juka Varna mini DP



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry

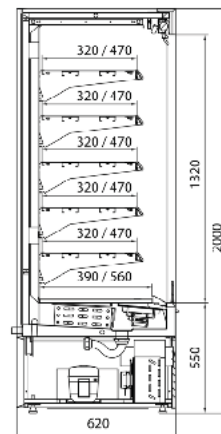

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné prosklené dveře s šedým rámem
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- cenovkové lišty
- chlazená výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plné bočnice

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: odpočet dle délky vitríny
– chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU)
- verze na zeleninu: nerezová záda a strop
- celonerezová verze: nerez H17 – příplatek 30 %, nerez H18 – příplatek 40 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- ekologické chladivo R290 • tyče a háky na uzeniny
- lakované police • nerezové police
- odtávací tyč pod výparníkem
- nízkoenergetické ventilátory • kolečka
- bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá teplá
- plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana - police
- H18 nerezová vana u výparníku • LED osvětlení polic
- dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně
- přepravní balení – dřevěný box
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka Varna 110/60 DP mini	1100 x 620 x 2000	1000 x 440 x 1330	240	4287	1500	1,9	2	5	
Juka Varna 130/60 DP mini	1300 x 620 x 2000	1200 x 440 x 1330	290	4550	1550	2,3	2	5	
Juka Varna 160/60 DP mini	1600 x 620 x 2000	1500 x 440 x 1330	320	5295	1820	2,9	2	5	
Juka Varna 190/60 DP mini	1900 x 620 x 2000	1800 x 440 x 1330	350	8081	2060	3,5	2	5	
Juka Varna 210/60 DP mini	2100 x 620 x 2000	2000 x 440 x 1330	390	8577	3055	3,8	4	5	
Juka Varna 250/60 DP mini	2500 x 620 x 2000	2400 x 440 x 1330	440	9921	3600	4,55	4	5	

PRODEJNÍ VITRÍNY


Juka Varna mini DUZ



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry

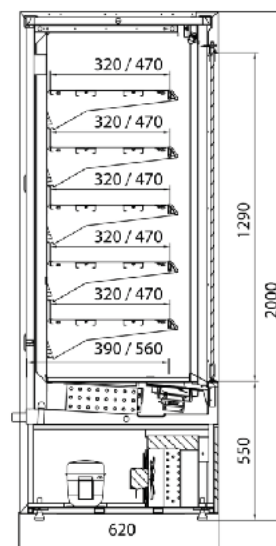

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ chladiva	R290
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- křídlové dveře
- dvojité sklo
- vestavěný agregát
- digitální termostat
- automatické odtávání
- automatické odpařování kondenzátu
- 5 chlazených nastavitelných polic
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- cenovkové lišty
- chlazená výstavní plocha
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- prosklené izolační nebo plné bočnice

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- verze bez agregátu: odpočet dle délky vitríny
- chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C (verze DP, DU) • verze na zeleninu: nerezová záda a strop
- celonerezová verze: nerez H17 – příplatek 30 %, nerez H18 – příplatek 40 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • ekologické chladivo R290 • tyče a háky na uzeniny • lakované police • nerezové police • odtávací tyč pod výparníkem
- nízkoenergetické ventilátory • kolečka • bez příplatku: LED osvětlení – barva bílá teplá
- plexi přepážka mezi moduly • plexi zábrana - police • H18 nerezová vana u výparníku • LED osvětlení polic • dřevěné opláštění: příplatek 7 % k doporučené ceně • přepravní balení – dřevěný box • jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka Varna 110/60 DUZ mini	1100 x 620 x 2000	1000 x 440 x 1330	240	4836	1500	1,9	2	5	E A ↑ G
Juka Varna 130/60 DUZ mini	1300 x 620 x 2000	1200 x 440 x 1330	290	4550	1550	2,3	2	5	D A ↑ G
Juka Varna 160/60 DUZ mini	1600 x 620 x 2000	1500 x 440 x 1330	320	5295	1820	2,9	2	5	D A ↑ G
Juka Varna 190/60 DUZ mini	1900 x 620 x 2000	1800 x 440 x 1330	350	8081	2060	3,5	3	5	F A ↑ G
Juka Varna 210/60 DUZ mini	2100 x 620 x 2000	2000 x 440 x 1330	390	8577	3055	3,8	4	5	E A ↑ G
Juka Varna 250/60 DUZ mini	2500 x 620 x 2000	2400 x 440 x 1330	440	9921	3600	4,55	4	5	E A ↑ G
Juka Varna 60/60 DUZ mini	600 x 620 x 2000	500 x 440 x 1330	150	2806	870	0,95	1	5	D A ↑ G
Juka Varna 90/60 DUZ mini	900 x 620 x 2000	800 x 440 x 1330	220	4209	920	1,52	2	5	E A ↑ G




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace

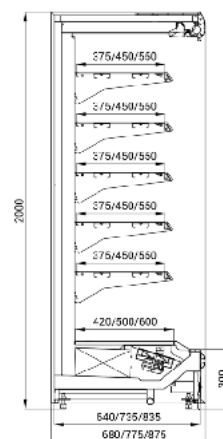

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- otevřená s noční roletou
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m²
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/70/200	1100 x 680 x 2000	1000 x 550 x 1550	180	694	445	2,3	5	X
Juka York 135/70/200	1350 x 680 x 2000	1250 x 550 x 1550	220	1015	575	2,9	5	X
Juka York 160/70/200	1600 x 680 x 2000	1500 x 550 x 1550	240	1033	680	3,5	5	X
Juka York 197/70/200	1975 x 680 x 2000	1875 x 550 x 1550	260	1383	755	4,3	5	X
Juka York 210/70/200	2100 x 680 x 2000	2000 x 550 x 1550	320	1383	915	4,6	5	X
Juka York 260/70/200	2600 x 680 x 2000	2500 x 550 x 1550	390	1686	1120	5,8	5	X
Juka York 310/70/200	3100 x 680 x 2000	3000 x 550 x 1550	470	1956	1350	6,9	5	X
Juka York 385/70/200	3850 x 680 x 2000	3750 x 550 x 1550	530	2362	1640	8,7	5	X

Juka York /70 DP




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace

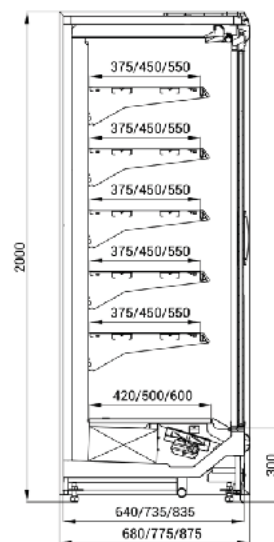

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/70/200 DP	1100 x 680 x 2000	1000 x 480 x 1550	180	694	445	2,3	2	5	X
Juka York 135/70/200 DP	1350 x 680 x 2000	1250 x 480 x 1550	250	1015	575	2,9	2	5	X
Juka York 160/70/200 DP	1600 x 680 x 2000	1500 x 480 x 1550	280	1033	680	3,5	2	5	X
Juka York 197/70/200 DP	1975 x 680 x 2000	1875 x 480 x 1550	320	1383	755	4,3	4	5	X
Juka York 210/70/200 DP	2100 x 680 x 2000	2000 x 480 x 1550	360	1383	915	4,6	4	5	X
Juka York 260/70/200 DP	2600 x 680 x 2000	2500 x 480 x 1550	440	1686	1120	5,8	4	5	X
Juka York 310/70/200 DP	3100 x 680 x 2000	3000 x 480 x 1550	520	1956	1350	6,9	4	5	X
Juka York 385/70/200 DP	3850 x 680 x 2000	3750 x 480 x 1550	600	2362	1640	8,7	6	5	X



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry




Nutná
profesionální
instalace



PRODEJNÍ VITRÍNY

Juka York /70 DU

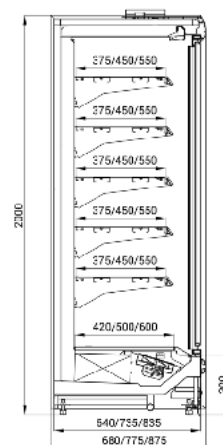

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- verze s křídlovými dveřmi
- dvojitá izolační skla
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m²
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

- Hloubka vitríny 68 cm, DU: křídlové dveře s šedým rámem
NA OBJEDNÁVKU
- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
 - Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
 - nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
 - spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
 - nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
 - H18 nerezová vana u výparníku
 - LED osvětlení polic • plexi zábrana
 - plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
 - odpadové čerpadlo na kondenzát
 - jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/70/200 DU	1100 x 680 x 2000	1000 x 480 x 1550	180	694	445	2,3	2	5	X
Juka York 135/70/200 DU	1350 x 680 x 2000	1250 x 480 x 1550	250	1015	575	2,9	2	5	X
Juka York 160/70/200 DU	1600 x 680 x 2000	1500 x 480 x 1550	280	1033	680	3,5	2	5	X
Juka York 197/70/200 DU	1975 x 680 x 2000	1875 x 480 x 1550	320	1383	755	4,3	3	5	X
Juka York 210/70/200 DU	2100 x 680 x 2000	2000 x 480 x 1550	360	1383	915	4,6	4	5	X
Juka York 260/70/200 DU	2600 x 680 x 2000	2500 x 480 x 1550	440	1686	1120	5,8	4	5	X
Juka York 310/70/200 DU	3100 x 680 x 2000	3000 x 480 x 1550	520	1956	1350	6,9	6	5	X
Juka York 385/70/200 DU	3850 x 680 x 2000	3750 x 480 x 1550	600	2362	1640	8,7	6	5	X

Juka York /80 - otevřená




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace

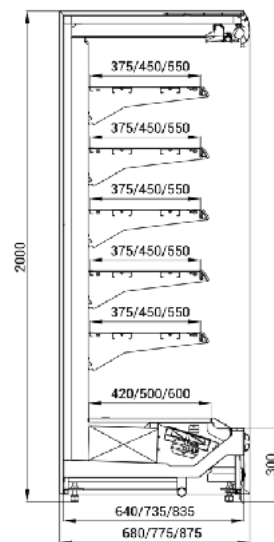

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- otevřená s noční roletou
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- nástříkový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/80/200	1100 x 775 x 2000	1000 x 635 x 1550	250	777	450	2,7	5	X
Juka York 135/80/200	1350 x 775 x 2000	1250 x 635 x 1550	300	1142	560	3,4	5	X
Juka York 160/80/200	1600 x 775 x 2000	1500 x 635 x 1550	340	1212	690	4,1	5	X
Juka York 197/80/200	1975 x 775 x 2000	1875 x 635 x 1550	380	1551	775	5,1	5	X
Juka York 210/80/200	2100 x 775 x 2000	2000 x 635 x 1550	400	1639	935	5,4	5	X
Juka York 260/80/200	2600 x 775 x 2000	2500 x 635 x 1550	410	1778	1140	6,8	5	X
Juka York 310/80/200	3100 x 775 x 2000	3000 x 635 x 1550	500	2212	1385	8,1	5	X
Juka York 385/80/200	3850 x 775 x 2000	3750 x 635 x 1550	600	2675	1670	10,2	5	X



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry




Nutná
profesionální
instalace



PRODEJNÍ VITRÍNY

Juka York /80 DP

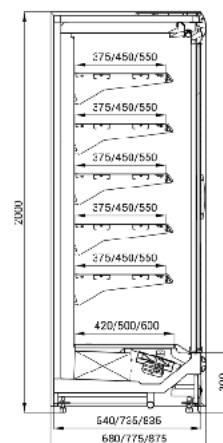

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- dvojitá izolační skla
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/80/200 DP	1100 x 775 x 2000	1000 x 565 x 1550	300	777	450	2,7	2	5	X
Juka York 135/80/200 DP	1350 x 775 x 2000	1250 x 565 x 1550	340	1142	560	3,4	2	5	X
Juka York 160/80/200 DP	1600 x 775 x 2000	1500 x 565 x 1550	370	1212	690	4,1	2	5	X
Juka York 197/80/200 DP	1975 x 775 x 2000	1875 x 565 x 1550	400	1551	775	5,1	4	5	X
Juka York 210/80/200 DP	2100 x 775 x 2000	2000 x 565 x 1550	450	1639	935	5,4	4	5	X
Juka York 260/80/200 DP	2600 x 775 x 2000	2500 x 565 x 1550	500	1778	1140	6,8	4	5	X
Juka York 310/80/200 DP	3100 x 775 x 2000	3000 x 565 x 1550	550	2212	1385	8,1	4	5	X
Juka York 385/80/200 DP	3850 x 775 x 2000	3750 x 565 x 1550	650	2675	1670	10,2	6	5	X

Juka York /80 DU




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace

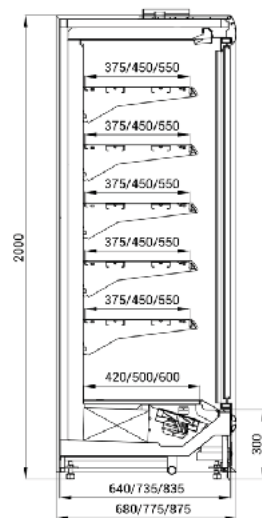

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- verze s křídlovými dveřmi
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m²
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty
- nástříkový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/80/200 DU	1100 x 775 x 2000	1000 x 565 x 1550	300	777	450	2,7	2	5	X
Juka York 135/80/200 DU	1350 x 775 x 2000	1250 x 565 x 1550	340	1142	560	3,4	2	5	X
Juka York 160/80/200 DU	1600 x 775 x 2000	1500 x 565 x 1550	370	1212	690	4,1	2	5	X
Juka York 197/80/200 DU	1975 x 775 x 2000	1875 x 565 x 1550	400	1551	775	5,1	3	5	X
Juka York 210/80/200 DU	2100 x 775 x 2000	2000 x 565 x 1550	450	1639	935	5,4	4	5	X
Juka York 260/80/200 DU	2600 x 775 x 2000	2500 x 565 x 1550	500	1778	1140	6,8	4	5	X
Juka York 310/80/200 DU	3100 x 775 x 2000	3000 x 565 x 1550	550	2212	1385	8,1	6	5	X
Juka York 385/80/200 DU	3850 x 775 x 2000	3750 x 565 x 1550	650	2675	1670	10,2	6	5	X




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace

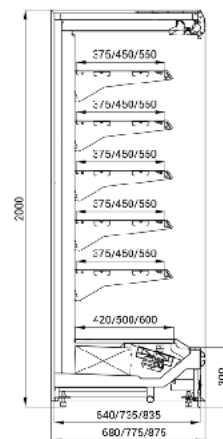

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- otevřená s noční roletou
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 1350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m²
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/90/200	1100 x 875 x 2000	1000 x 735 x 1550	380	1004	475	3,4	5	
Juka York 135/90/200	1350 x 875 x 2000	1250 x 735 x 1550	400	1073	575	4,3	5	
Juka York 160/90/200	1600 x 875 x 2000	1500 x 735 x 1550	430	1142	680	5,1	5	
Juka York 197/90/200	1975 x 875 x 2000	1875 x 735 x 1550	460	1438	725	6,4	5	
Juka York 210/90/200	2100 x 875 x 2000	2000 x 735 x 1550	490	1526	885	6,8	5	
Juka York 260/90/200	2600 x 875 x 2000	2500 x 735 x 1550	530	1920	1120	8,6	5	
Juka York 310/90/200	3100 x 875 x 2000	3000 x 735 x 1550	580	2314	1355	10,2	5	
Juka York 385/90/200	3850 x 875 x 2000	3750 x 735 x 1550	650	2482	1640	12,9	5	

Juka York /90 DP




Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry



Nutná
profesionální
instalace

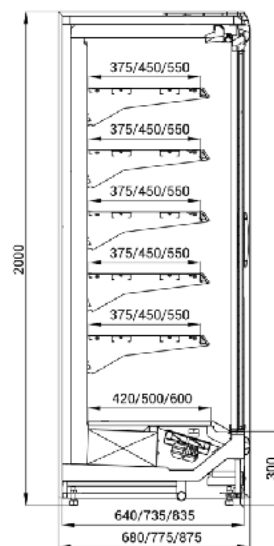

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- posuvné dveře s šedým rámem
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- nástříkový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m²
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop

- nízkoenergetické ventilátory
- odtávací tyč pod výparníkem
- celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně
- snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm
- lakované police • nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny • H18 nerezová vana u výparníku • LED osvětlení polic • plexi zábrana • plexi přepážka mezi moduly
- hloubka 110 cm • odpadové čerpadlo na kondenzát • jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m ²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/90/200 DP	1100 x 875 x 2000	1000 x 665 x 1550	400	1004	475	3,4	2	5	X
Juka York 135/90/200 DP	1350 x 875 x 2000	1250 x 665 x 1550	420	1073	575	4,3	2	5	X
Juka York 160/90/200 DP	1600 x 875 x 2000	1500 x 665 x 1550	450	1142	680	5,1	2	5	X
Juka York 197/90/200 DP	1975 x 875 x 2000	1875 x 665 x 1550	480	1438	725	6,4	4	5	X
Juka York 210/90/200 DP	2100 x 875 x 2000	2000 x 665 x 1550	510	1526	885	6,8	4	5	X
Juka York 260/90/200 DP	2600 x 875 x 2000	2500 x 665 x 1550	560	1920	1120	8,6	4	5	X
Juka York 310/90/200 DP	3100 x 875 x 2000	3000 x 665 x 1550	610	2314	1355	10,2	4	5	X
Juka York 385/90/200 DP	3850 x 875 x 2000	3750 x 665 x 1550	680	2482	1640	12,9	6	5	X



Vhodné pro
mléčné
produkty



Pozor na velké
rozměry




Nutná
profesionální
instalace



PRODEJNÍ VITRÍNY

Juka York /90 DU

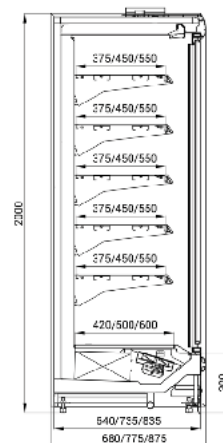

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	+2 až +8
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Práškově lakovaná ocel
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- verze s křídlovými dveřmi
- nástřikový ventil - možnost chladiva R452A, R448A nebo R449A
- dvojitá izolační skla
- bez zabudovaného agregátu (chladicí výkon 900 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C)
- digitální termostat
- automatické odtávání
- chlazená výstavní plocha
- chlazené nastavitelné police - nosnost 150 kg / m2
- plexi zábrana police - 2 horní řady
- LED osvětlení vitríny horní a boční - barva bílá studená
- plné nebo prosklené bočnice
- cenovkové lišty

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- Model York Plus výška 225 cm: 6 chlazených nastavitelných polic – příplatek dle délky vitríny
- Verze na zeleninu - nerezová záda a strop
- nízkoenergetické ventilátory • odtávací tyč pod výparníkem • celonerezová verze: nerez H17 - příplatek 30 %, nerez H18 - příplatek 40 % k doporučené ceně • snížená verze výška 190 cm (možnost objednání pro všechny typy): příplatek 10 % k doporučené ceně
- spojování do sestav – bočnice 5 cm • lakované police
- nerezové police • bez příplatku: LED osvětlení barva bílá teplá nebo růžová (na maso) • tyče a háky na uzeniny
- H18 nerezová vana u výparníku
- LED osvětlení polic • plexi zábrana
- plexi přepážka mezi moduly • hloubka 110 cm
- odpadové čerpadlo na kondenzát
- jiné barevné provedení RAL

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Vnitřní rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Spotřeba (kWh/rok)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Juka York 110/90/200 DU	1100 x 875 x 2000	1000 x 665 x 1550	400	1004	475	3,4	2	5	X
Juka York 135/90/200 DU	1350 x 875 x 2000	1250 x 665 x 1550	420	1073	575	4,3	2	5	X
Juka York 160/90/200 DU	1600 x 875 x 2000	1500 x 665 x 1550	450	1142	680	5,1	2	5	X
Juka York 197/90/200 DU	1975 x 875 x 2000	1875 x 665 x 1550	480	1438	725	6,4	3	5	X
Juka York 210/90/200 DU	2100 x 875 x 2000	2000 x 665 x 1550	510	1526	885	6,8	4	5	X
Juka York 260/90/200 DU	2600 x 875 x 2000	2500 x 665 x 1550	560	1920	1120	8,6	4	5	X
Juka York 310/90/200 DU	3100 x 875 x 2000	3000 x 665 x 1550	610	2314	1355	10,2	6	5	X
Juka York 385/90/200 DU	3850 x 875 x 2000	3750 x 665 x 1550	680	2482	1640	12,9	6	5	X

PRODEJNÍ VITRÍNY

Indus SCI 04



Vhodné na maso



Vhodné pro mléčné produkty




Pozor na velké rozměry



Nutná profesionální instalace



Dostupná i mrazicí verze

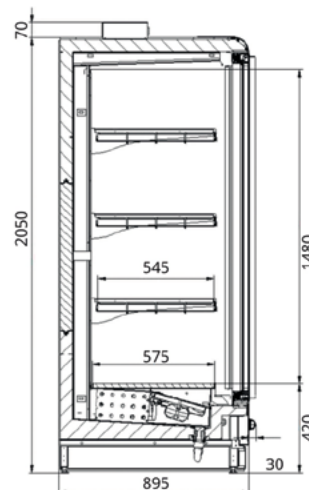

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-1 až +5
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Bílá
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- bez vestavěného agregátu
- verze chladič
- prosklené křídlové dveře
- digitální termostat
- nástřikový ventil - možnost chladiwa R452A, R448A nebo R449A
- automatické odtávání
- prosklené bočnice
- 3 řady roštových polic
- cenovkové lišty
- odtávací tyč na výparníku
- možnost spojování do sestav - bočnice 3 cm
- vertikální LED osvětlení

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- dělicí přepážka izolační mezi moduly
- kovový nárazník s nohami
- nízkoenergetické ventilátory
- pro verzi SCI možnost objednat místo roštové police polici plnou lakovanou – příplatek 1 360 Kč bez DPH / 1 police (nutno definovat při objednání vitríny)
- police lakovaná navíc (šířka 0,7 m)
- police roštová navíc (šířka 0,7 m)
- přepravní balení – dřevěný box

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Indus SCI 04 2D	1624 x 895 x 2120	440	1564	3,5	2	3	X
Indus SCI 04 3D	2404 x 895 x 2120	520	2436	5,2	3	3	X
Indus SCI 04 4D	3184 x 895 x 2120	740	3108	6,9	4	3	X
Indus SCI 04 5D	3958 x 895 x 2120	860	3780	8,6	5	3	X

PRODEJNÍ VITRÍNY

Indus SMI 04



Vhodné na maso



Vhodné pro mléčné produkty




Pozor na velké rozměry



Nutná profesionální instalace



Dostupná i mrazicí verze

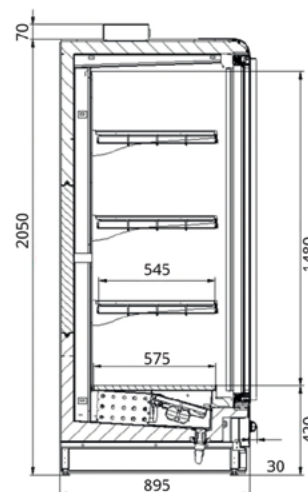

Technické údaje

Teplotní rozsah (°C)	-22 až -18
Typ odtávání	Automatické
Exteriér	Výběr barev
Interiér	Bílá
Klimatická třída	3

Vlastnosti produktu

- ventilované chlazení
- bez vestavěného agregátu
- verze mrazicí
- prosklené křídlové dveře
- digitální termostat
- nástřikový ventil - možnost chladiwa R452A, R448A nebo R449A
- automatické odtávání
- prosklené bočnice
- 3 řady roštových polic
- cenovkové lišty
- odtávací tyč na výparníku
- možnost spojování do sestav - bočnice 3 cm
- vertikální LED osvětlení

Popis

NA OBJEDNÁVKU

- dělicí přepážka izolační mezi moduly
- kovový nárazník s nohama
- nízkoenergetické ventilátory
- pro verzi SCI možnost objednat místo roštové police polici plnou lakovanou – příplatek 1 360 Kč bez DPH / 1 police (nutno definovat při objednání vitríny)
- police lakovaná navíc (šířka 0,7 m)
- police roštová navíc (šířka 0,7 m)
- přepravní balení – dřevěný box

	Vnější rozměry (Š x H x V) (mm)	Čistá váha (kg)	Příkon (W)	Výstavní plocha (m²)	Počet dveří (ks)	Počet polic	En. třída
Indus SMI 04 2D	1624 x 895 x 2120	440	2606	3,5	2	3	X
Indus SMI 04 3D	2404 x 895 x 2120	520	3927	5,2	3	3	X
Indus SMI 04 4D	3184 x 895 x 2120	740	5127	6,9	4	3	X
Indus SMI 04 5D	3958 x 895 x 2120	860	6220	8,6	5	3	X